

忍び無し

記号	地上高	埋込深	基礎高	支柱規格
		h	a	
RF-400	4,040	550	1000	φ89.1 t4.2

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

記号	地上高	埋込深	基礎高	支柱規格
		h	a	
RF-400 [A]	4,370	550	1000	φ89.1 t4.2

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

記号	地上高	埋込深	基礎高	支柱規格
		h	a	
RF-400 [B]	4,370	600	1100	φ89.1 t4.2

忍び無し



記号	地上高	基礎高	支柱規格
		a	
RF-500	5,010	1000	φ89.1 t4.2(補強入り)

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

記号	地上高	基礎高	支柱規格
		a	
RF-500 [A]	5,340	1000	φ89.1 t4.2(補強入り)

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

記号	地上高	基礎高	支柱規格
		a	
RF-500 [B]	5,340	1100	φ89.1 t4.2(補強入り)

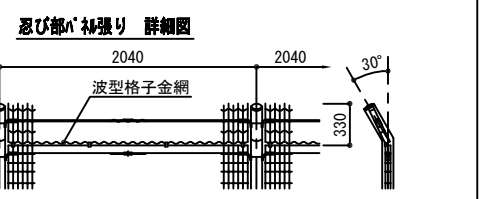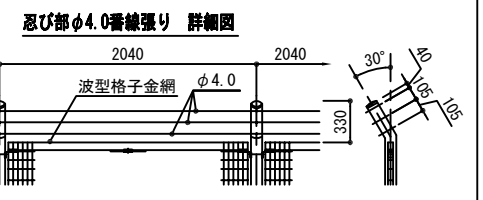

10箇所当たり

記号	直径 φ	基礎高 a	埋込深 h	クラッシュラン基礎 (RC-40) t=150 (m ²)	円形型枠 φ600 鋼製 (m ²)	基礎コンクリート 18-8-20 (m ²)	充填モルタル 1:3 (m ²)
RF-400	600	1000	550	2.83	10.00	2.80	0.024
RF-400 [A]	600	1000	550	2.83	10.00	2.80	0.024
RF-400 [B]	600	1100	600	2.83	11.00	3.08	0.024

10箇所当たり

記号	直径 φ	基礎高 a	埋込深 h	クラッシュラン基礎 (RC-40) t=150 (m ²)	円形型枠 φ800 鋼製 (m ²)	基礎コンクリート 18-8-25 (m ²)	充填モルタル 1:3 (m ²)
RF-500	800	1000	600	5.02	10.00	4.99	0.024
RF-500 [A]	800	1000	600	5.02	10.00	4.99	0.024
RF-500 [B]	800	1000	600	5.02	11.00	5.50	0.024

公園施設標準設計図集
福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項
H12.4 追加
H18.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂

特記事項
○支柱は、アクリル樹脂静電粉末塗装とし、色は係員の指示による。
○格子金網は、ハイテンション線 (SVMGH-3) とし、芯径は縦線φ4.1mm、横線φ4.1mm、胴線部φ4.5mmとする。
○人が立寄れる恐れがあるところは袋ナットとすること。
○詳細図については、承認図を提出する。
○フェンス下が舗装されている場合は根巻き不要とする。

縮尺 1/60
作成 H27.12

名称 フェンス
RF-400 [A] [B]
RF-500 [A] [B]

