


本件専用部分 衛生器具等一覧



レンジフード

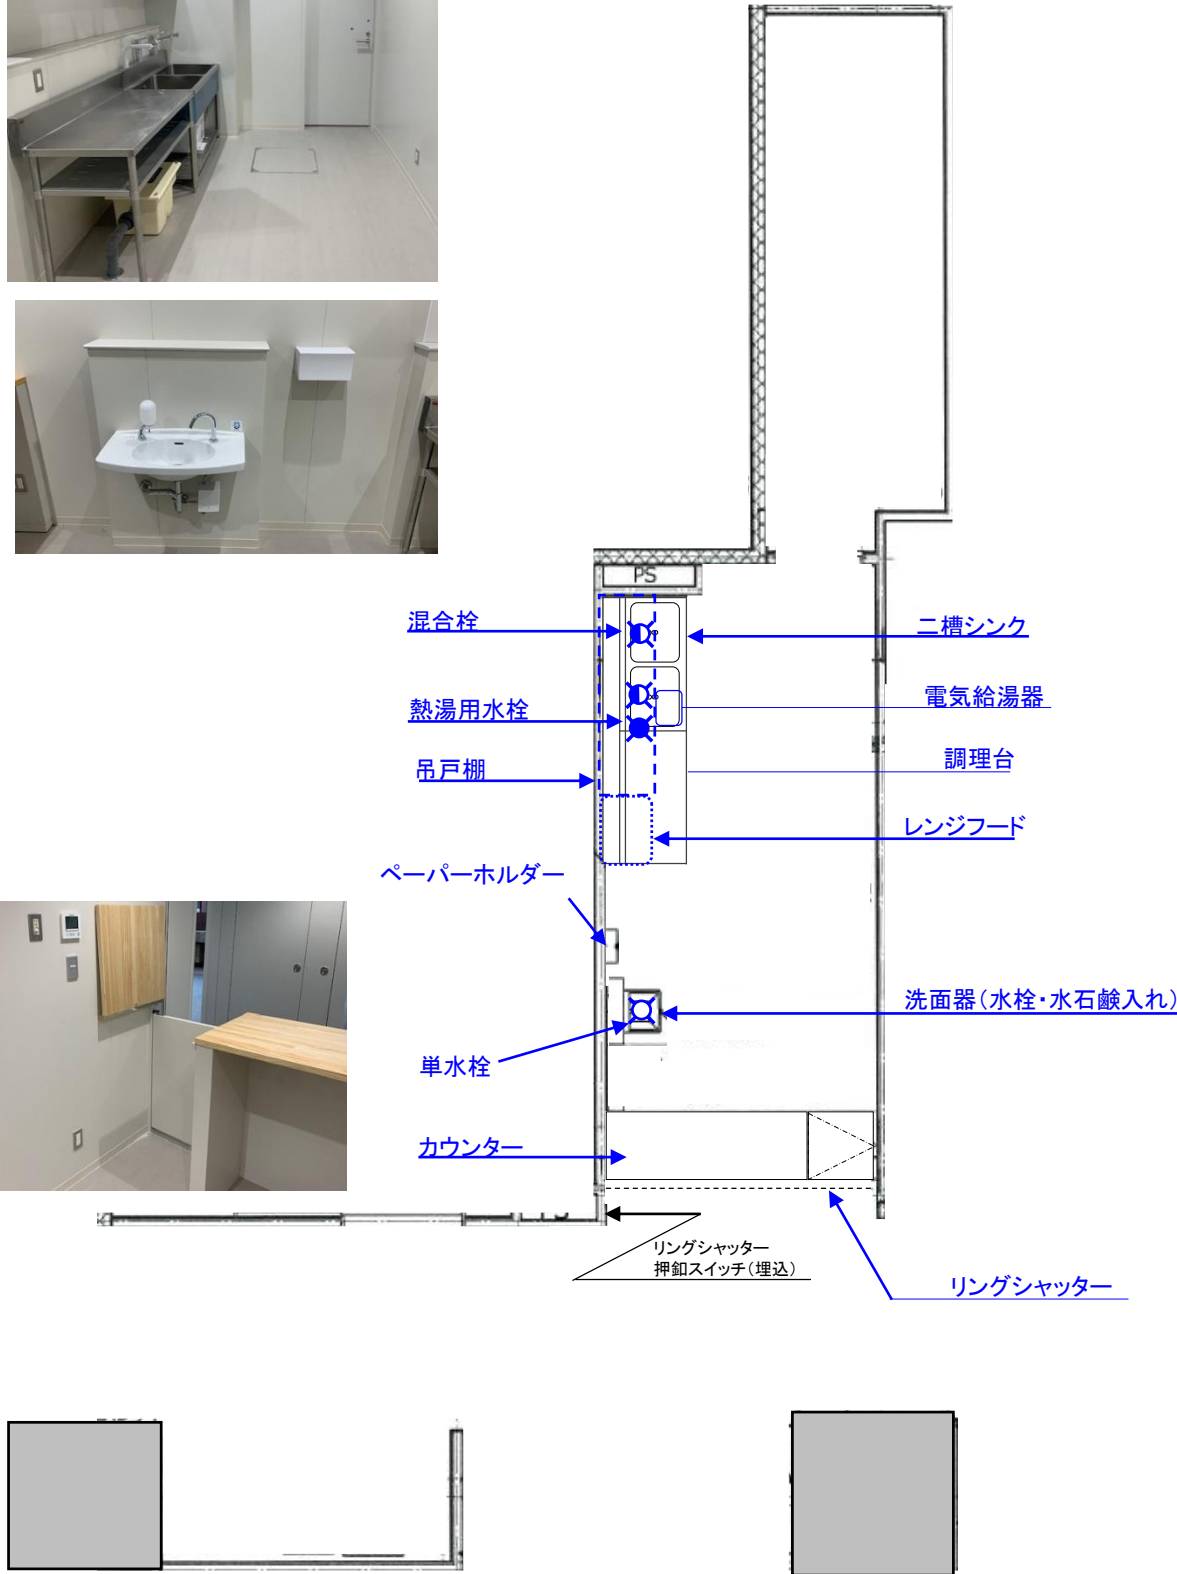


型名 : OGR-REC-AP602R

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB) (0Pa)	製品質量 (kg)
					0Pa	0~100Pa		
OGR-REC-AP602R	100	強	50 60	67	—	420	47	23
		中	50 60	30	300	—	40	
		弱	50 60	18	210	—	35	
		常時	50 60	11	160	—	30	
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(150Pa時: 最大電力 105W)

調理台

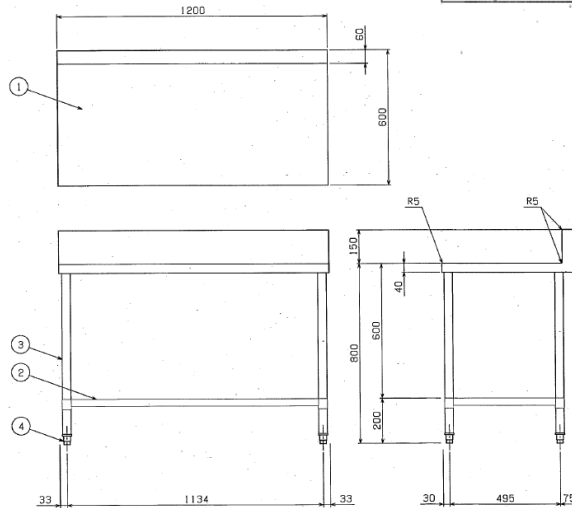


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	304ブレイムシリーズ 調理台スノコ付 (バックあり)	BWX-126	1200x600x800	

外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
製品重量	1200	600	800
	26.2kg		

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS304 t1.5	No. 4仕上
2	スノコ板	SUS304 t1.0	No. 4仕上
3	脚	SUS304 t1.0	φ38
4	アジャスト	SUS304	

二槽シンク

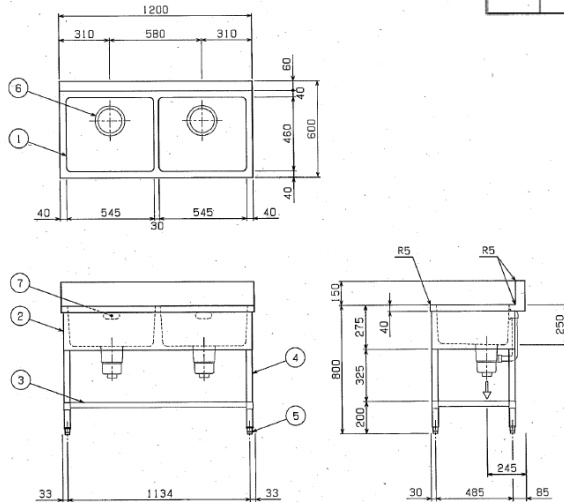

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	304ブレイムシリーズ 二槽シンク (バックあり)	BS2X-126	1200x600x800	

外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
製品重量	1200	600	800
付属品	30.8kg		
	50A排水ホース 0.8m (2)		

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ (シンク)	SUS304 t1.0	No. 4仕上
2	化粧板	SUS304 t0.6	No. 4仕上
3	スノコ板	SUS304 t1.0	No. 4仕上 排水口ゴムリング付
4	脚	SUS304 t1.0	φ38
5	アジャスト	SUS304	
6	排水金具	ポリプロピレン	50A φ186キングドレン
7	オーバーフロー	塩ビ	金具: SUS304

本件専用部分 衛生器具等設備一覧

洗面器(水栓・水石鹸入れ)



L250CM
壁掛洗面器



TENA12AW

自動水栓
発電式



TS126AR

手動水石鹸入れ

電気給湯器・熱湯用単水栓・シングルレバー混合栓



名称	パブリック用電気温水器（飲料・洗い物用） 自動給排水機能付き
図番	REKB25A22



TKS05301J

台付シングル混合水栓



T76D

熱湯用単水栓

ペーパーホルダー





YKT100R CAD 3D-C

280×145×150
ペーパータオル収納量の目安:300枚
樹脂製
本体カラー:ホワイト

- ・ペーパータオルは含まれません。
- ・ペーパータオルは市販品で幅210～220mm、2つ折りで奥行き110～115mmのものを目安に選定してください。
- ・ペーパータオルの厚み、折り方によっては300枚収納できない場合があります。

吊戸棚


(正面)

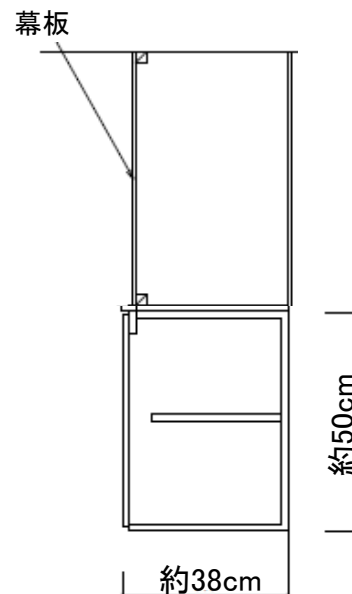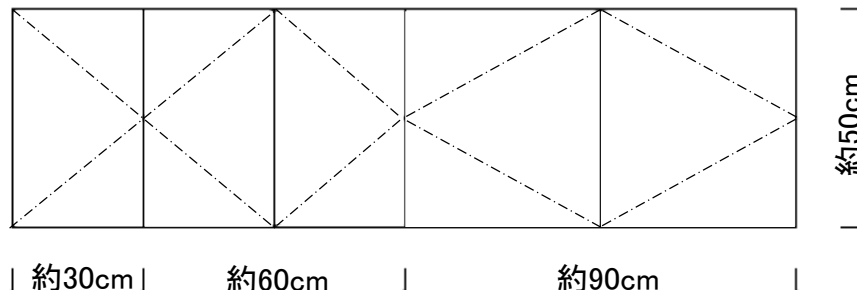

壁側


リングシャッター

スラット	G-16	SUS φ16	開閉器	型式	EGLM-25
座板	MSS-4.2式 障害物感知装置	SUS - 1.5 mm		手動時	チェーン
レール		SUS - 1.5 mm	押釦・手閉器	PBC-60UBD	
マグサ		SUS - 1.5 mm	備考		
ケース					
シャフト	DB-5B-30W				
ブラケット	DBLM-WB-3A				

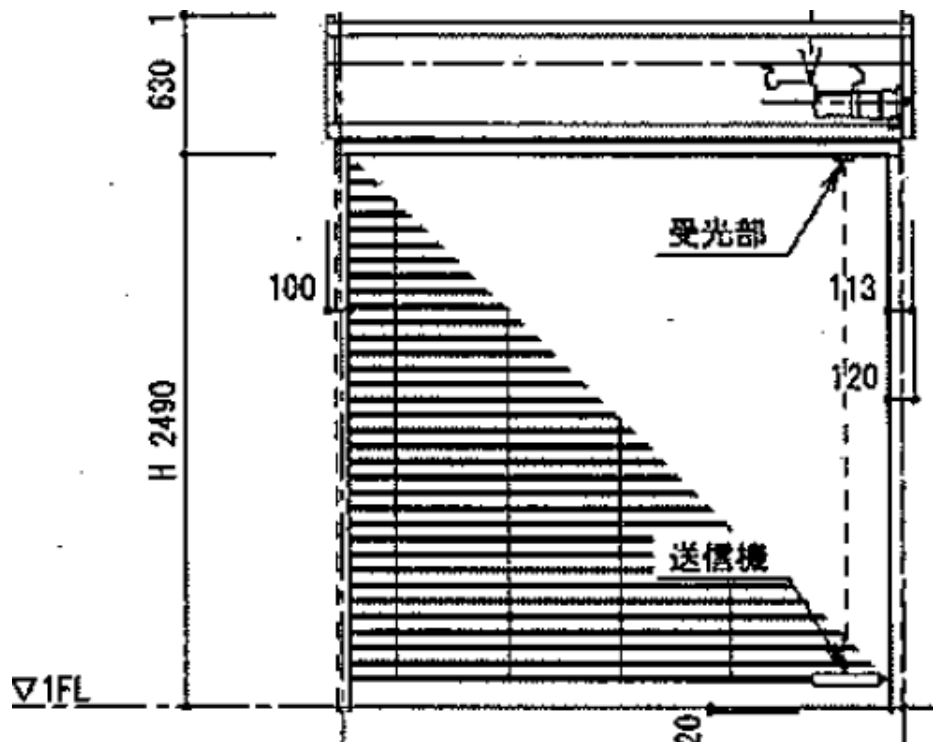


カウンター


平面図

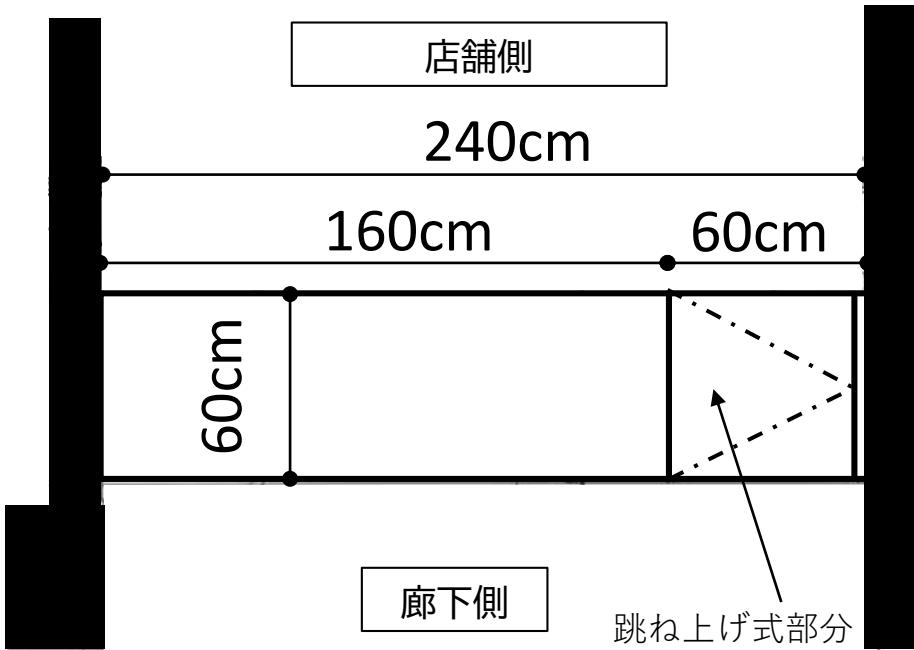

断面図

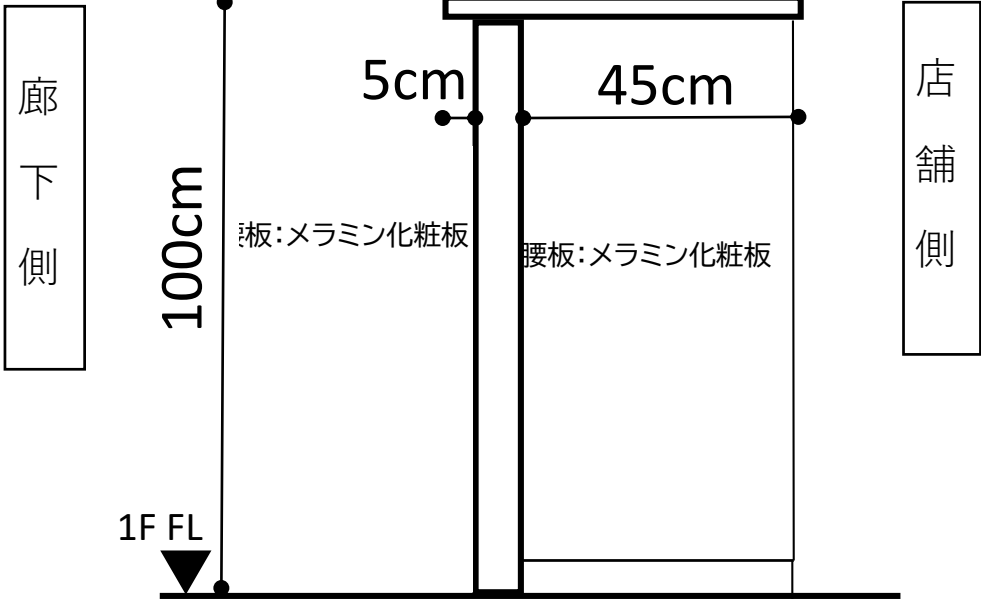

展開図
(廊下側)

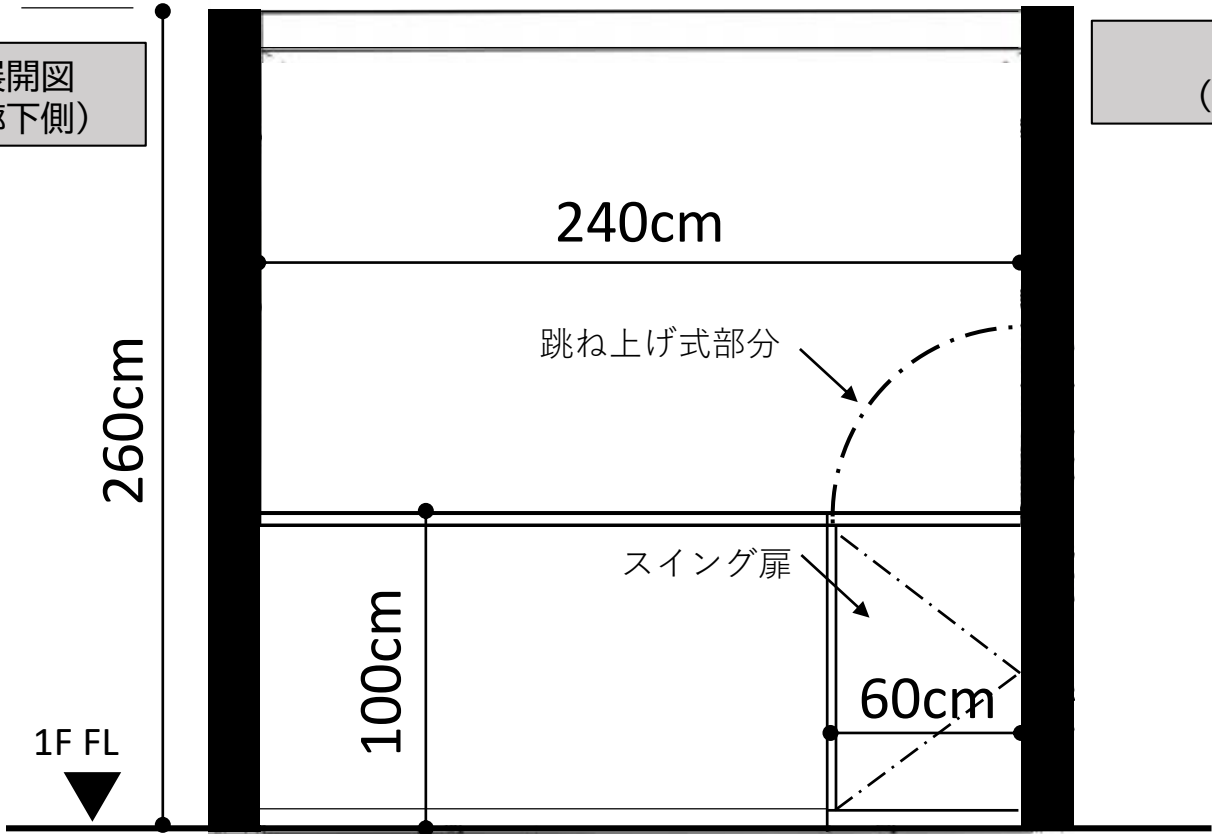

展開図
(店舗側)

