

10箇所当たり

記号	直径 φ	基礎高 a	埋込深 h	クラッシュラン 基礎(RC-40)t=150 (mm)	円形型枠 φ600鋼製 (mm)	基礎コンクリート 18-8-20 (mm)	充填モルタル 1:3 (mm)
KF-400	600	900	500	2.83	9.00	2.53	0.028
KF-400 [A]	600	900	500	2.83	9.00	2.53	0.028
KF-400 [B]	600	1000	550	2.83	10.00	2.81	0.028

10箇所当たり

記号	直径 φ	基礎高 a	埋込深 h	クラッシュラン 基礎(RC-40)t=150 (mm)	円形型枠 φ800鋼製 (mm)	基礎コンクリート 18-8-25 (mm)	充填モルタル 1:3 (mm)
KF-500	800	1000	600	5.02	10.00	4.99	0.024
KF-500 [A]	800	1000	600	5.02	10.00	4.99	0.024
KF-500 [B]	800	1000	600	5.02	10.00	4.99	0.024

忍び無し

記号	地上高	埋込深 h	基礎高 a	支柱規格
KF-400	4,000	500	900	φ60.5 t3.2(補強入り)

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

記号	地上高	埋込深 h	基礎高 a	支柱規格
KF-400 [A]	4,330	500	900	φ60.5 t3.2(補強入り)

曲忍付(忍び部φ6.0番線張り)

記号	地上高	埋込深 h	基礎高 a	支柱規格
KF-400 [B]	4,330	550	1000	φ60.5 t3.2(補強入り)

忍び無し



記号	地上高	支柱規格
KF-500	4,990	φ89.1 t3.2(補強入り)

曲忍付(忍び部φ4.0番線張り)

記号	地上高	支柱規格
KF-500 [A]	5,320	φ89.1 t3.2(補強入り)

曲忍付(忍び部φ6.0番線張り)

記号	地上高	支柱規格
KF-500 [B]	5,320	φ89.1 t4.2(補強入り)

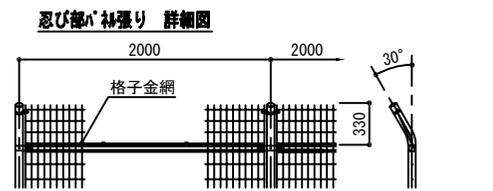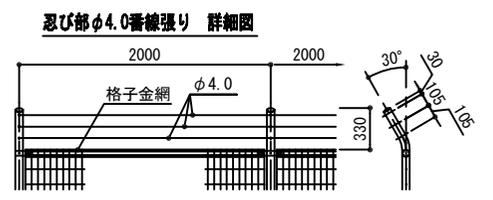

公園施設標準設計図集
福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項
H12.4 追加
H18.4 改訂
H23.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂

特記事項
○主柱は、アクリル樹脂静電粉末塗装とし、色は係員の指示による。
○格子金網は、ハイテンション線(SVMGH-3)とし、芯径は縦線φ3.6mm、横線φ4.5mm、目合50mmとする。
○人が立寄れる恐れがあるところは袋ネットとすること。
○詳細図については、承認図を提出する。
○フェンス下が舗装されている場合は根巻き不要とする。

縮尺 1/60
作成 H27.12

名称
記号

フェンス
KF-400 [A] [B]
KF-500 [A] [B]

