改修前

室名	収骨室(1～6)
床仕上	反毛フェルトの上タイルカーペット ボーダー部：大理石
腰壁仕上	大理石 H=2100
壁仕上	石こうボード＋ＥＰ
天井仕上	天然木化粧合板張り 光天井(木格子＋和紙調アクリル板5.05m×1.3m)
備考	収骨台：大理石(周囲床ボーダー共)

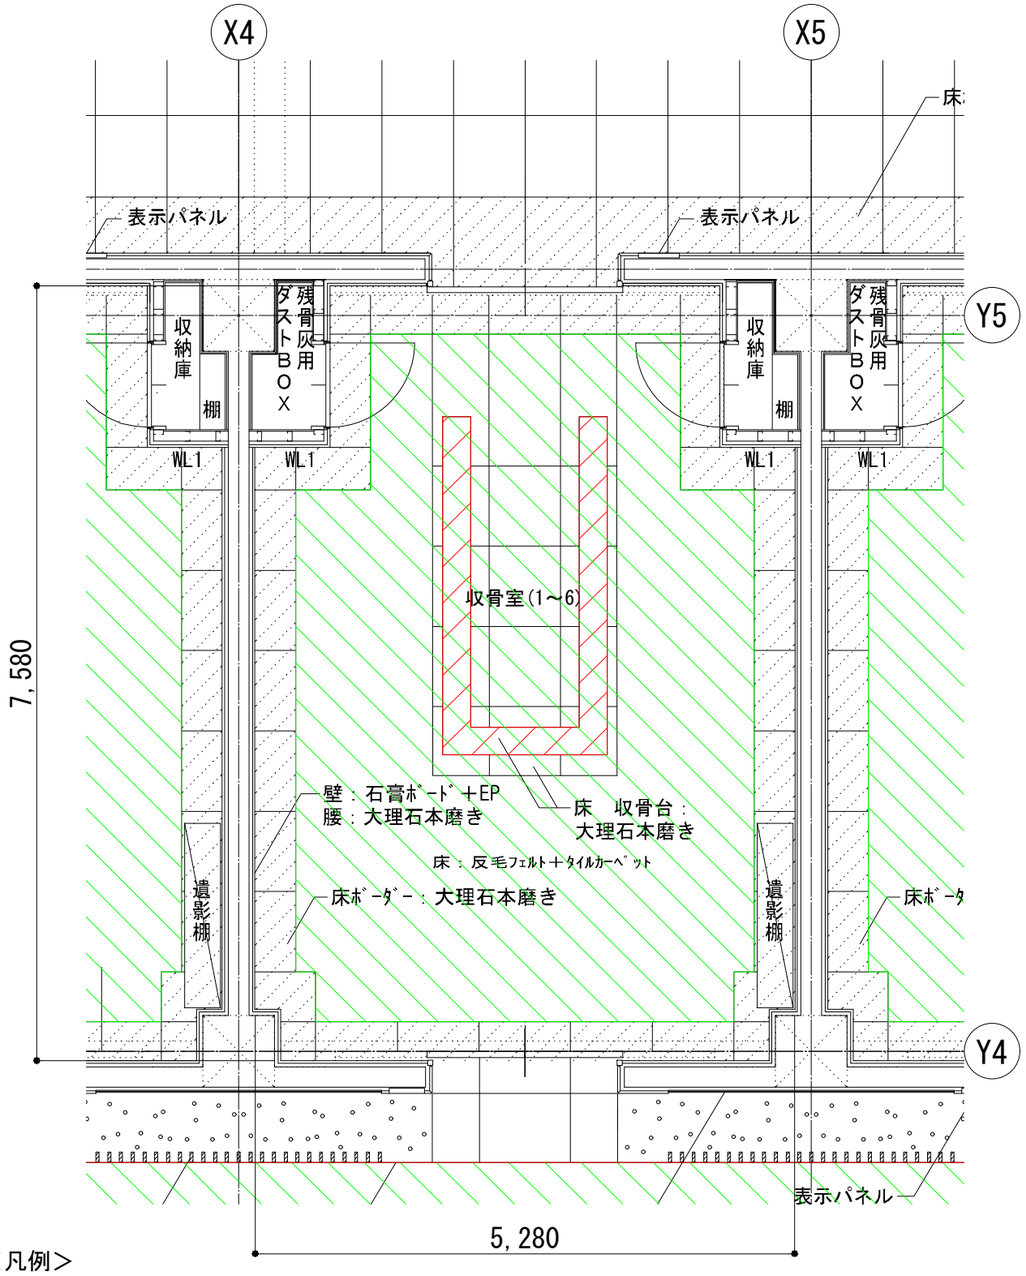

＜凡例＞

：床撤去範囲を示す。

：収骨台撤去範囲を示す。

改修後

室名	告別収骨室(1～3、10～12)
床仕上	撤去:反毛フェルトの上タイルカーペット 約30㎡　新設:花崗岩J&P仕上 約30㎡
腰壁仕上	既存のまま
壁仕上	既存のまま
天井仕上	撤去:天然木化粧合板張り 約40㎡ 光天井(木格子＋和紙調アクリル板5.05m×1.3m)　新設:岩綿吸音板〔カラー〕約40㎡ 光天井(木格子＋和紙調アクリル板5.05m×1.3m)
備考	撤去:収骨台

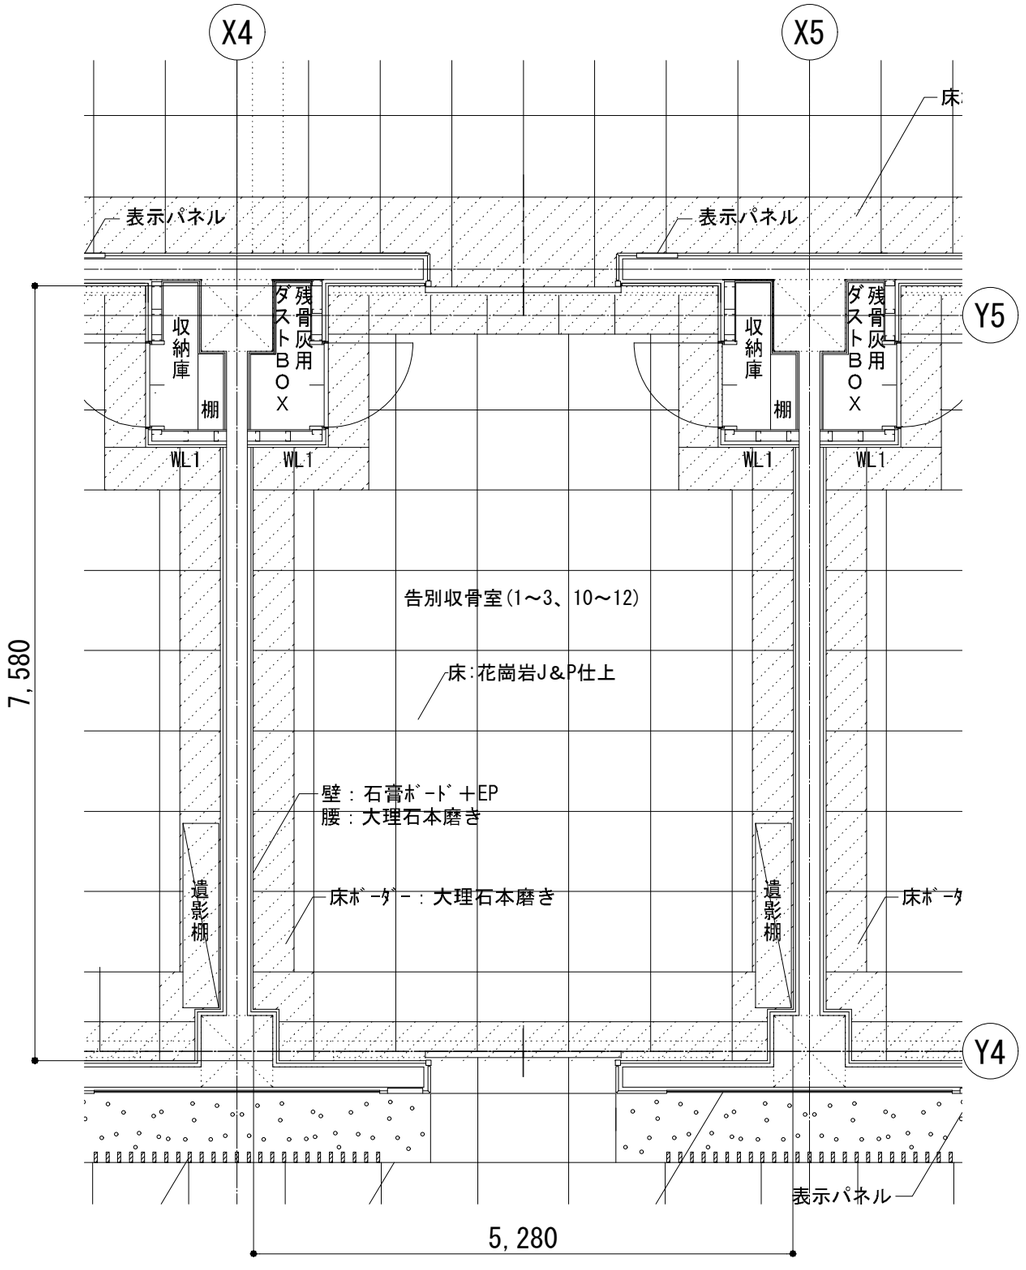

平面詳細図 （１） 収骨室(1～6)告別収骨室化 S=1/60(A3)

改修前

室名	告別室(1～3)
床仕上	花崗岩Ｊ＆Ｐ仕上
腰壁仕上	花崗岩(磨き) H=1000
壁仕上	天然木化粧合板張り 祭壇側：土壁風左官仕上げ
天井仕上	岩綿吸音板〔カラー〕 光天井(木格子＋和紙調アクリル板4.8m×1.8m)
備考	---

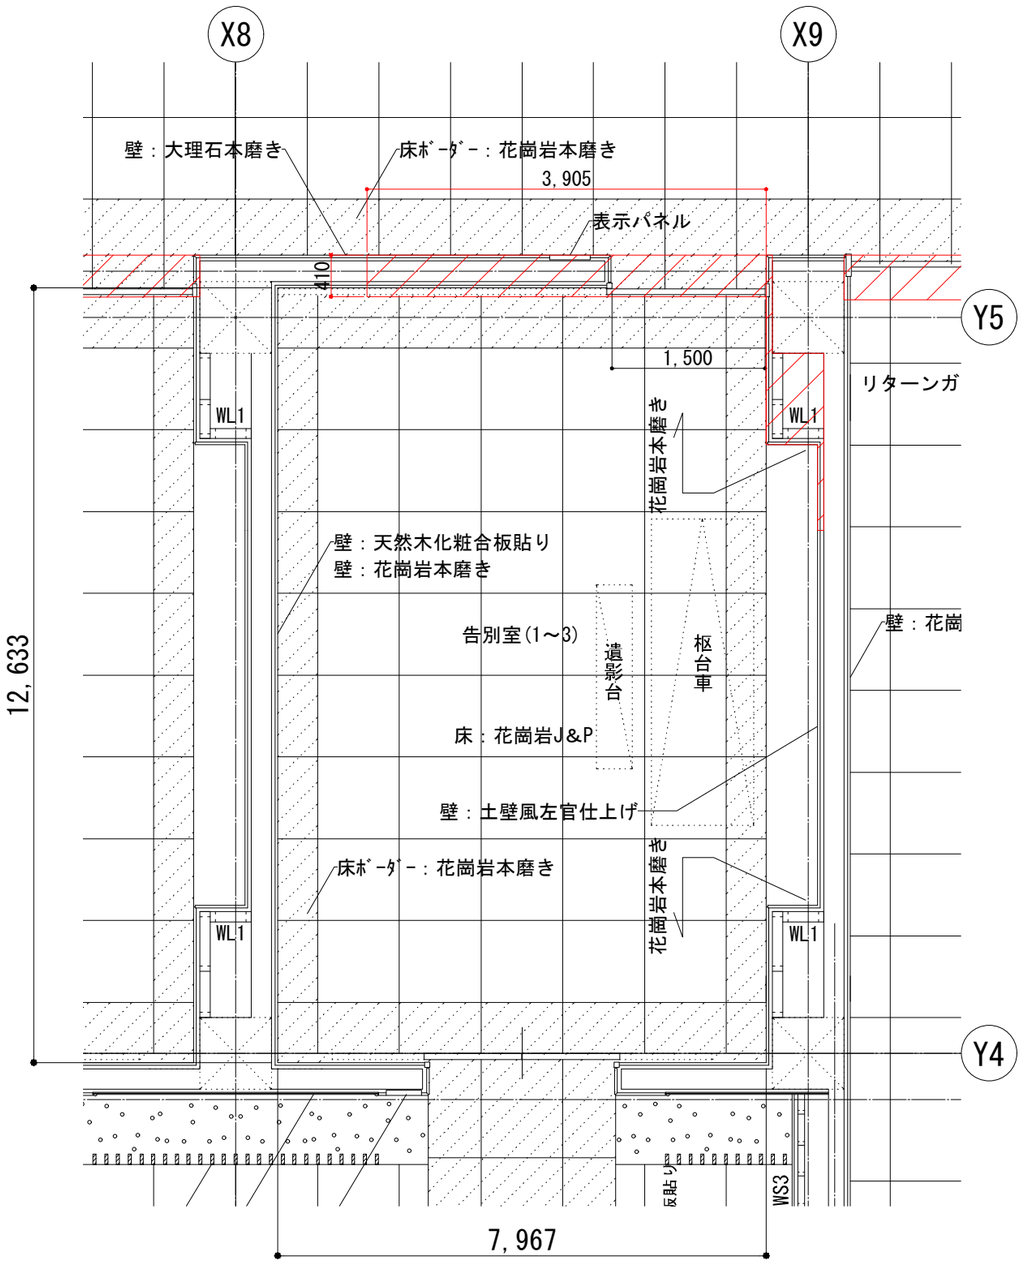

＜凡例＞

：壁撤去範囲を示す。

改修後

室名	告別収骨室(4～6)
床仕上	新設ドア部分床ボーダー:花崗岩本磨き
腰壁仕上	撤去:(炉前ホール側壁)花崗岩(磨き) H=1000 新設:(炉前ホール側壁)花崗岩(磨き) H=1000 壁面積:約10㎡
壁仕上	撤去:(炉前ホール側壁)天然木化粧合板張り 新設:(炉前ホール側壁)天然木化粧合板張り 壁面積:約15㎡ 炉前ホール仕上:大理石本磨き
天井仕上	撤去・新設:岩綿吸音板〔カラー〕 約40㎡ 撤去・新設:光天井(木格子＋和紙調アクリル板4.8m×1.8m)
備考	撤去:炉室ホール側片引きドア及び一部RC壁、表示パネル 新設:炉室ホール側両引きドア及び一部RC壁、表示パネル、収納庫、残骨灰用ダストBOX、遺影棚、オゾン脱臭吹出口

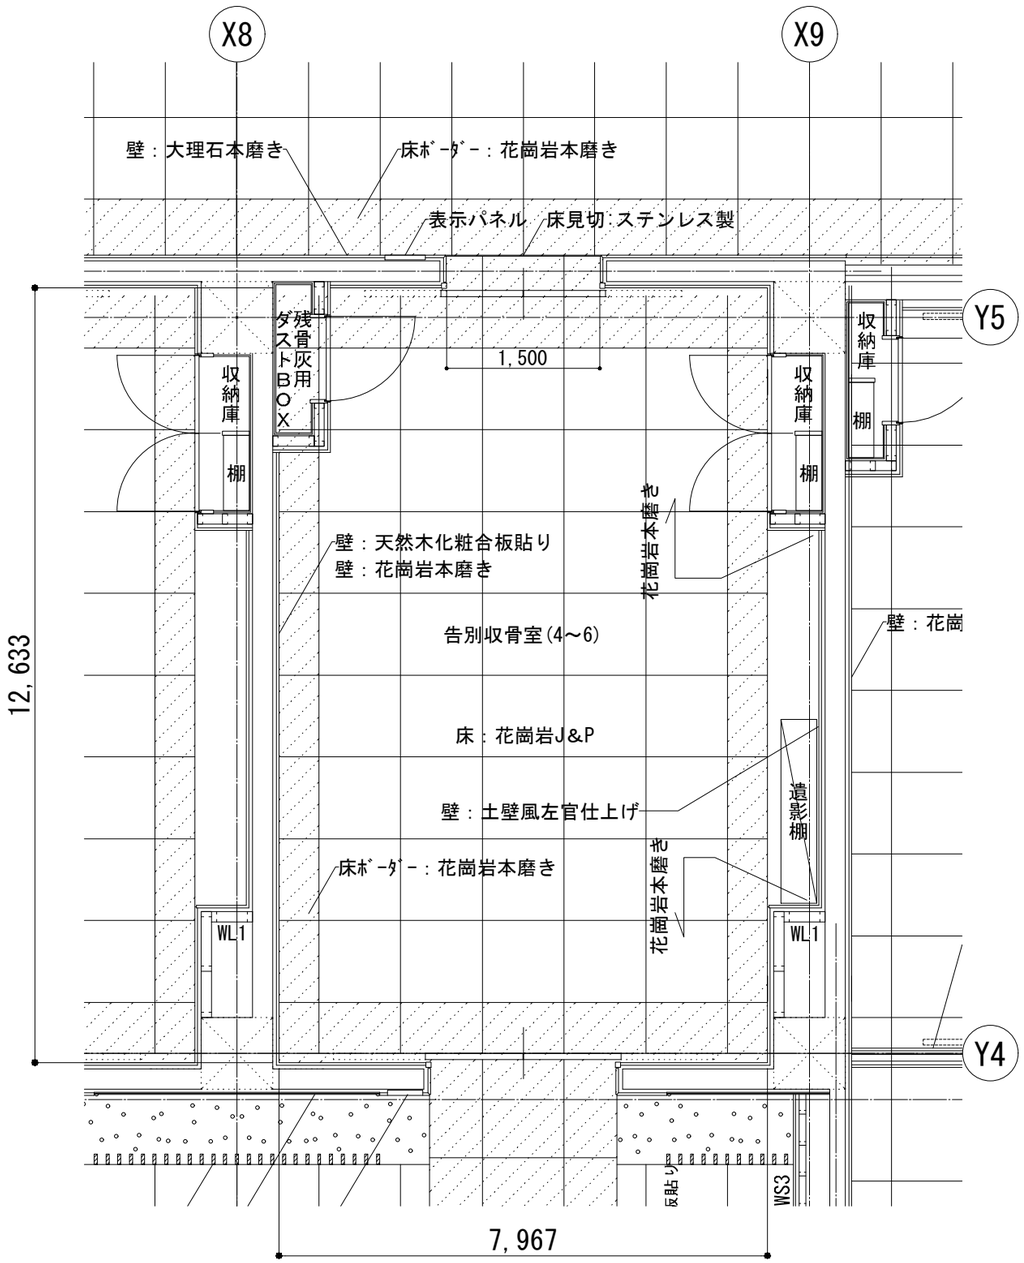

平面詳細図 （２） 告別室(1～3)告別収骨室化 S=1/60(A3)

改修前

室名	告別室(4～6)
床仕上	花崗岩Ｊ＆Ｐ仕上
腰壁仕上	花崗岩(磨き) H=1000
壁仕上	天然木化粧合板張り 祭壇側：土壁風左官仕上げ
天井仕上	岩綿吸音板〔カラー〕 光天井(木格子＋和紙調アクリル板4.8m×1.8m)
備考	---

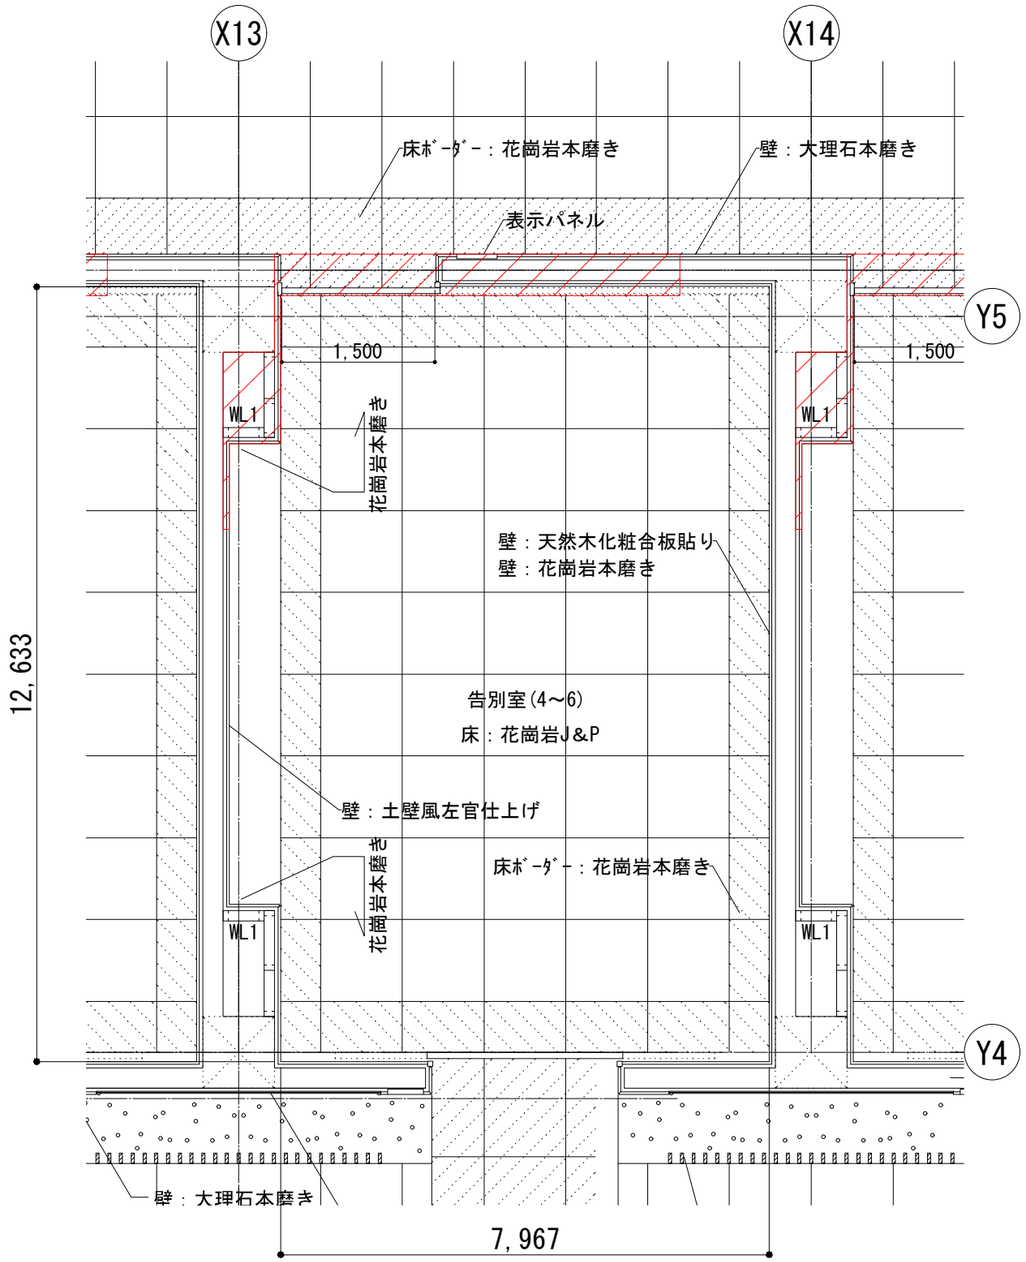

＜凡例＞

：壁撤去範囲を示す。

改修後

室名	告別収骨室(7～9)
床仕上	新設ドア部分床ボーダー:花崗岩本磨き
腰壁仕上	撤去:(炉前ホール側壁)花崗岩(磨き) H=1000　新設:(炉前ホール側壁)花崗岩(磨き) H=1000　壁面積:約10㎡
壁仕上	撤去:(炉前ホール側壁)天然木化粧合板張り　新設:(炉前ホール側壁)天然木化粧合板張り　壁面積:約15㎡ 炉前ホール仕上:大理石本磨き
天井仕上	撤去・新設:岩綿吸音板〔カラー〕 約40㎡　撤去・新設:光天井(木格子＋和紙調アクリル板4.8m×1.8m)
備考	撤去:炉室ホール側片引きドア及び一部RC壁 新設:炉室ホール側両引きドア及び一部RC壁、表示パネル、収納庫、残骨灰用ダストBOX、遺影棚、オゾン脱臭吹出口

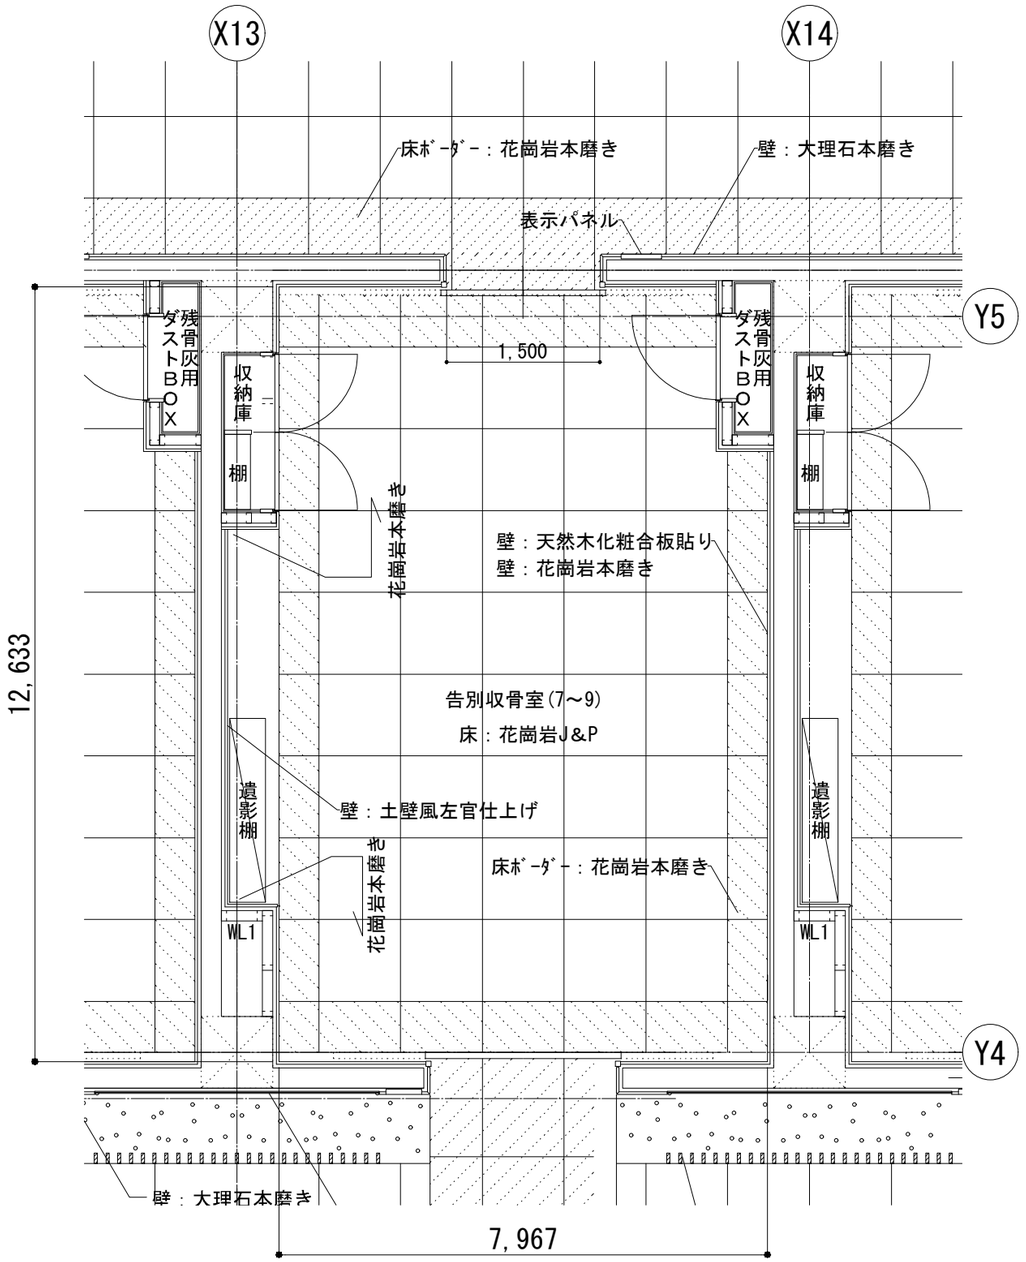

平面詳細図 （３） 告別室(4～6)告別収骨室化 S=1/60(A3)

改修前

室名	エントランスホール
床仕上	花崗岩Ｊ＆Ｐ仕上
腰壁仕上	巾木:花崗岩（磨きH=30）
壁仕上	花崗岩Ｊ＆Ｐ仕上　柱部：花崗岩(磨き)
天井仕上	塩ビシート 約45㎡
備考	---

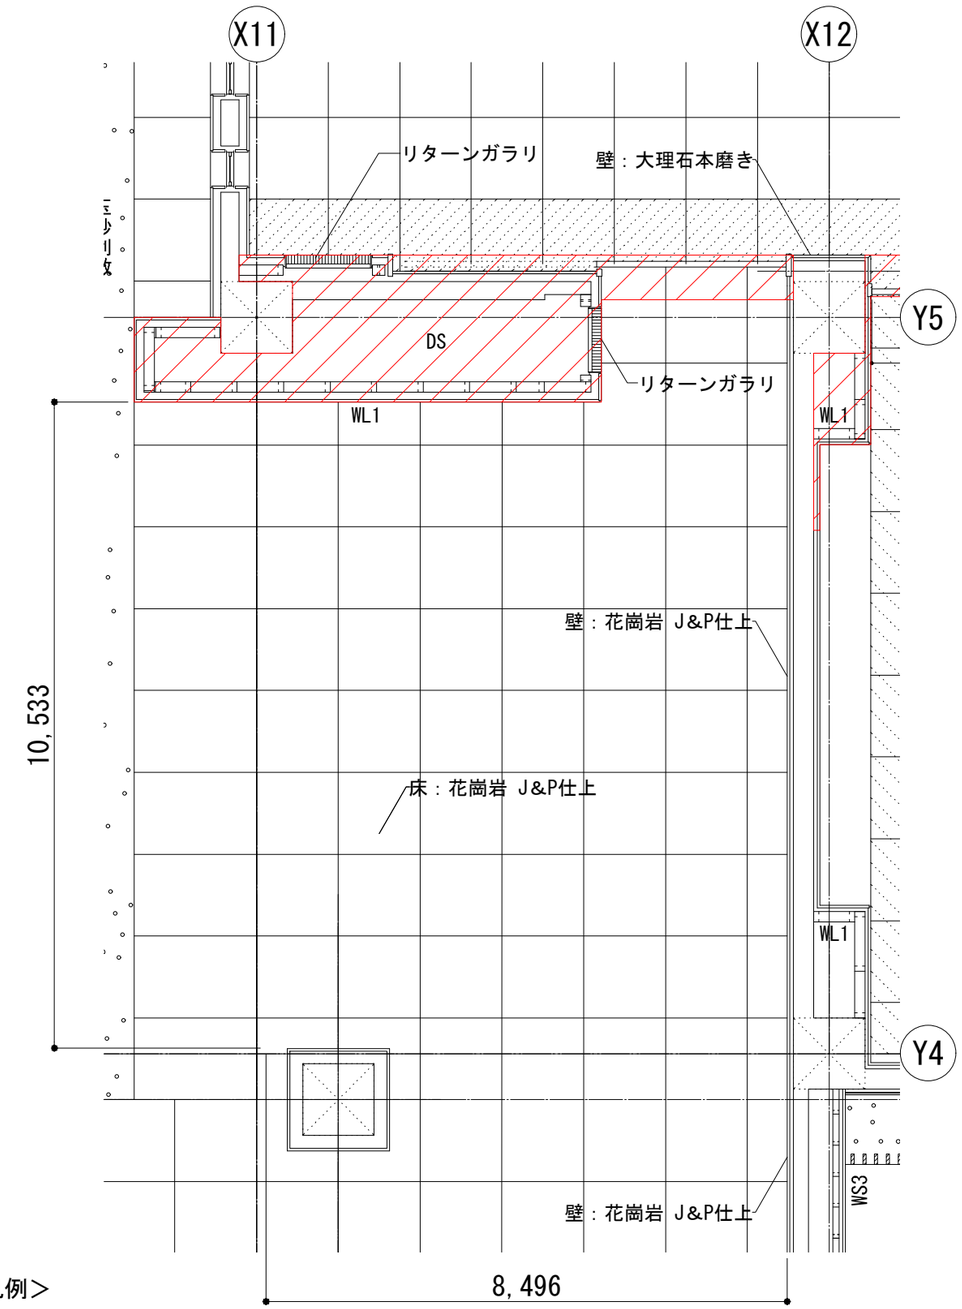

＜凡例＞

：壁撤去範囲を示す。

改修後

室名	告別収骨室(13～14)
床仕上	既存のまま
腰壁仕上	新設:巾木:花崗岩（磨きH=30）約20m
壁仕上	撤去:炉前ホール側壁 新設:(３面)天然木化粧合板貼り 約55㎡ 炉前ホール仕上:大理石本磨き
天井仕上	新設:岩綿吸音板〔カラー〕 約45㎡、光天井(木格子＋和紙調アクリル板5.05m×1.3m)
備考	撤去:炉前ホール側片引きドア及び一部RC壁 新設:炉前ホール側両引きドア及び一部RC壁、表示パネル、収納庫、残骨灰用ダストBOX、遺影棚、 エントランスホール及び炉前ホールにRA用ガラリ

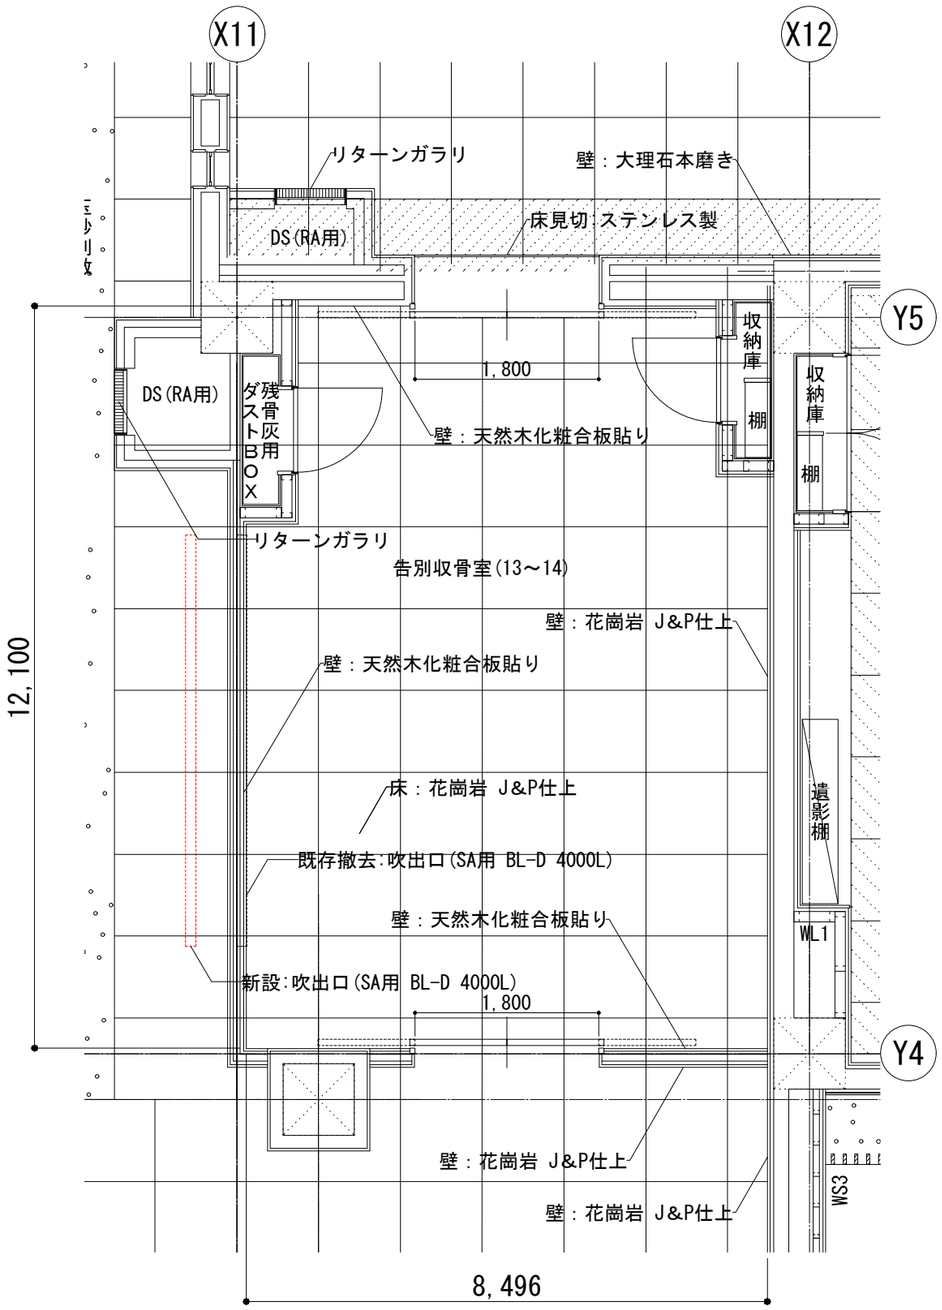

平面詳細図（４）エントランスホール告別収骨室(13～14)化 S=1/60(A3)

改修前

室名	収骨ホール、告別ホール
床仕上	反毛フェルト+タイルカーペット 約65㎡
腰壁仕上	巾木:一部木製巾木H=６０
壁仕上	天然木化粧合板張り
天井仕上	石こうボードＥＰ（全面寒冷紗貼り）
備考	---

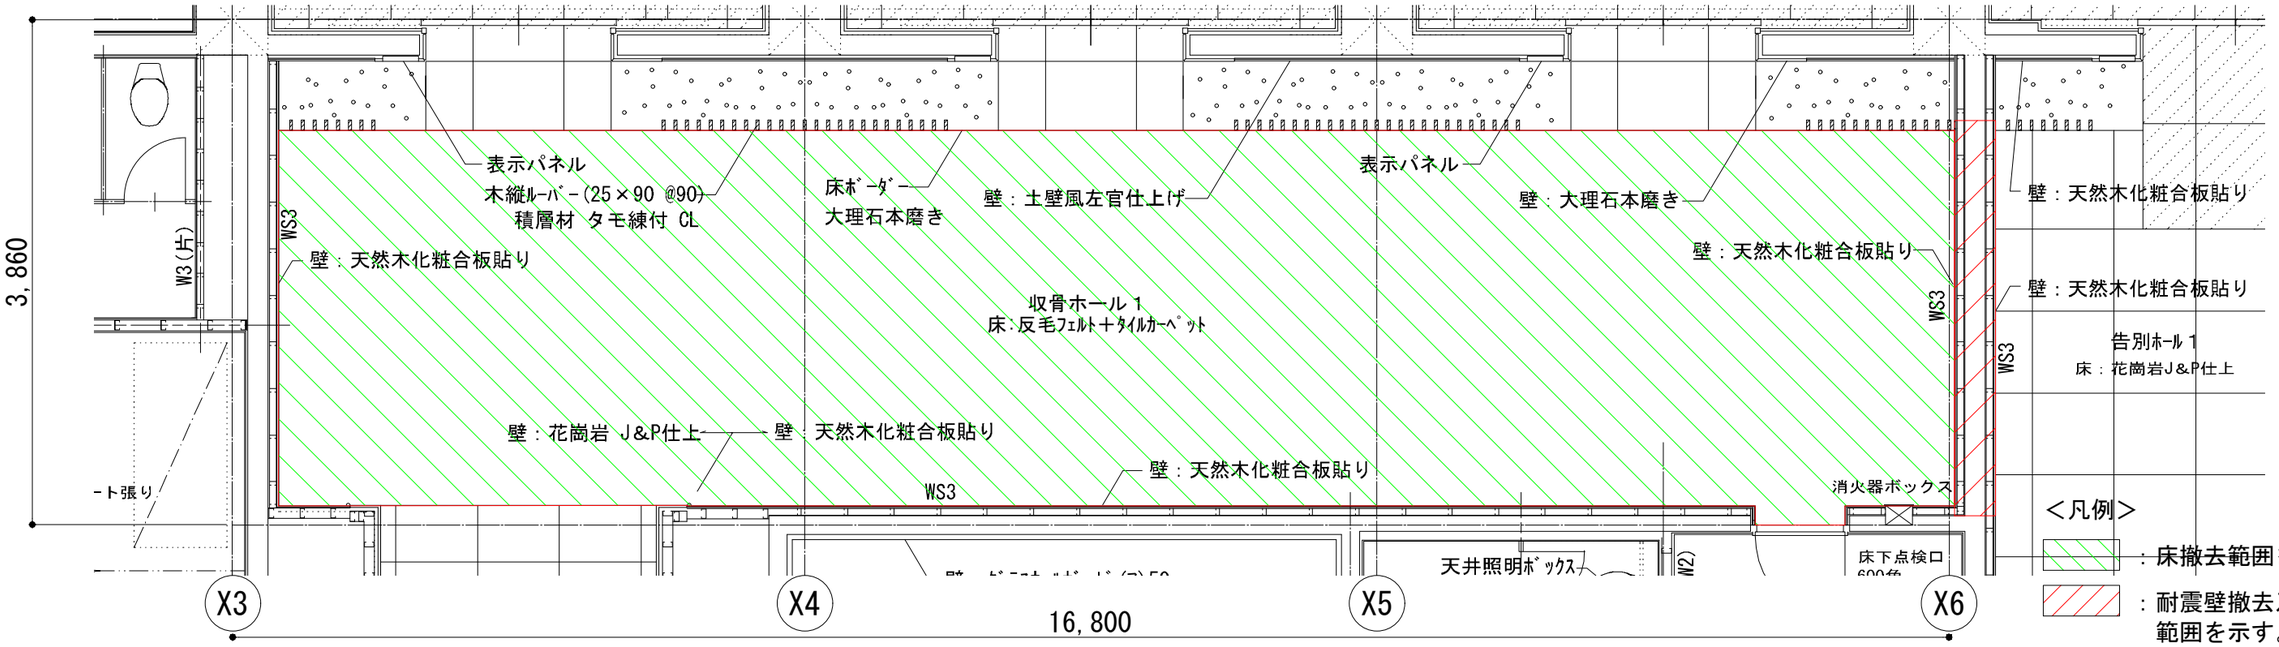

1階 収骨ホール-告別ホール間壁撤去　改修後

室名	収骨・告別ホール
床仕上	撤去:反毛フェルト+タイルカーペット 新設:花崗岩J&P仕上 約65㎡
腰壁仕上	壁仕上げに倣う
壁仕上	撤去:X6通り撤去　新設:X6通り撤去端部天然木化粧合板貼り ２面約3㎡
天井仕上	新設:X6通り　石こうボードＥＰ（全面寒冷紗貼り） 約16㎡
備考	耐震壁撤去及び耐震補強壁設置

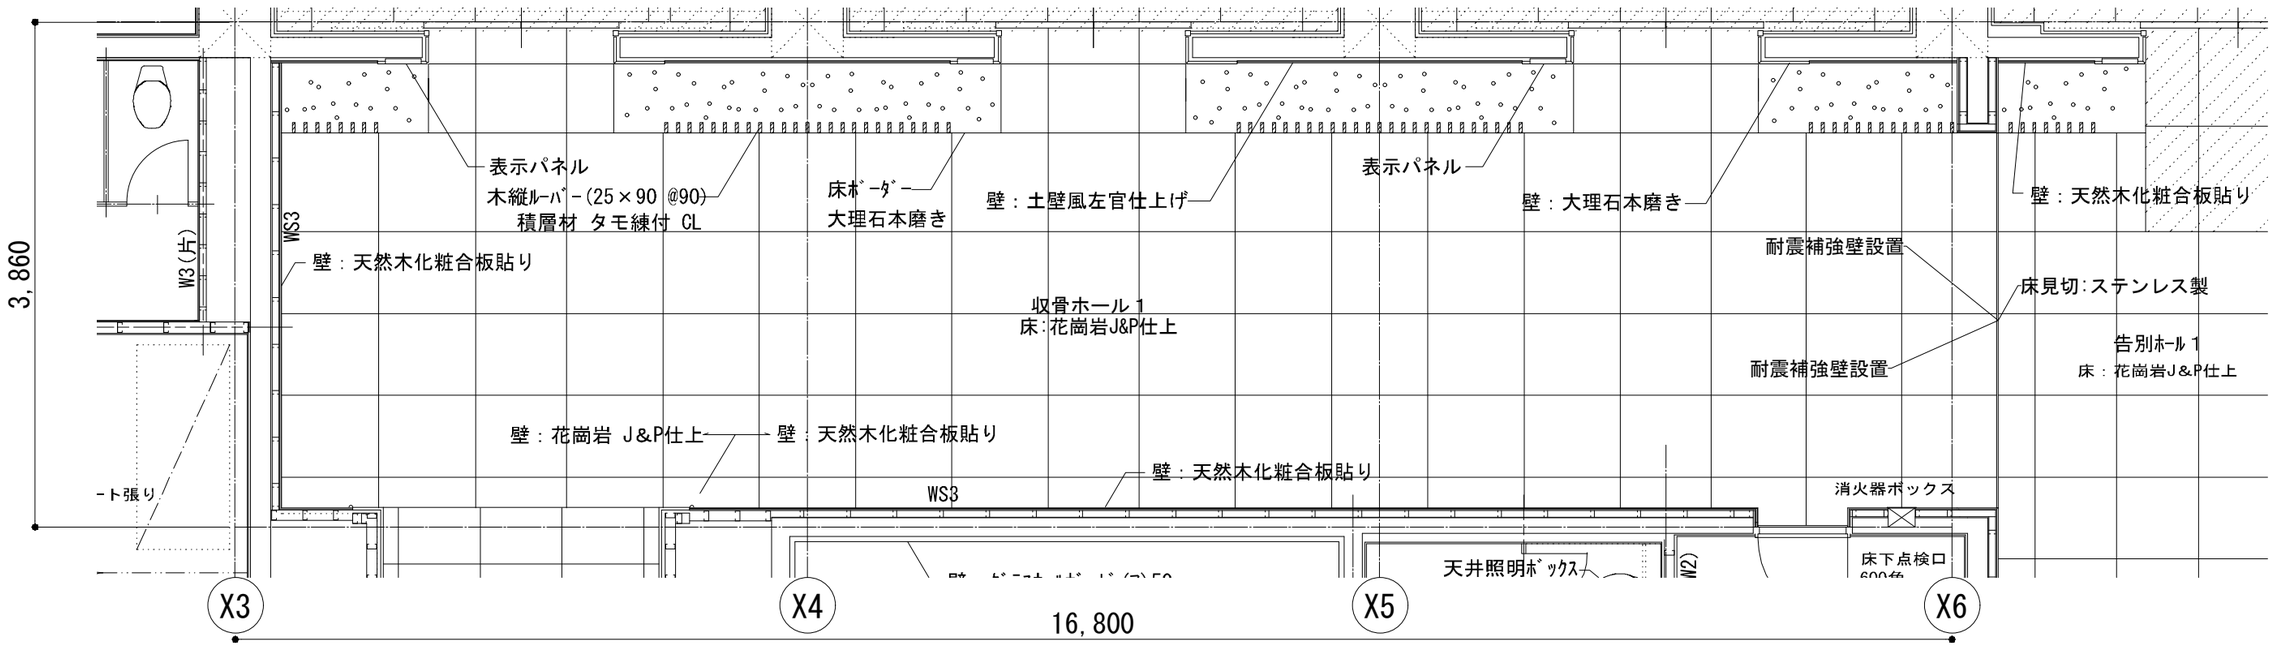

平面詳細図（５）収骨ホール-告別ホール間壁撤去(収骨・告別ホール) S=1/60(A3)