



リバーフロントNEXT
ロゴデザインマニュアル



最小サイズ

Minimum



30mm

基本色

Basic Color



4色印刷

デジタル

A		プロセスカラー C55 Y30
B		プロセスカラー C80 M10 Y20
C		プロセスカラー K100

A		R116 G198 B190	HTML #74C6BE
B		R0 G164 B197	HTML #00A4C5
C		R35 G24 B21	HTML #231815

モノクロ

Monochrome Color



A		プロセスカラー K40
B		プロセスカラー K75
C		プロセスカラー K100



背景色とロゴ表記

Background Color and Logo


■カラーの場合



背景色によりロゴの視認性が確保できない場合はアイソレーションエリアを白ベタとして表記する。



背景が黒系色によりロゴの視認性が確保できない場合はロゴタイプを白抜きとして表記する。

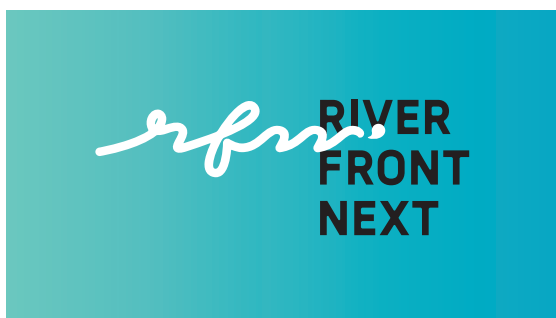

背景色がロゴマークの色に近く視認性が確保できない場合はロゴマークを白抜きとして表記する。

■モノクロの場合



背景が黒系色によりロゴの視認性が確保できない場合はロゴタイプを白抜きとして表記する。



背景色がロゴマークの色に近く視認性が確保できない場合はロゴマークを白抜きとして表記する。

ロゴの使用禁止例

Prohibited Matter

■ 指定色以外の色を使用しない。



■ ロゴマークのグラデーション幅を変えない。



■ ロゴのレイアウトを変更しない。



■ 変形、回転しない。



■ ロゴの大きさのバランスを変えない。



■ フチ(白フチ)をつけない。



■ 書体を変えない。



■ 囲み罫や背景などの要素を加えない。



■ ロゴマーク、ロゴタイプを同色にしない。

