平成27年6月議会 第4委員会報告資料

福岡市都市計画審議会付議案について

平成 2 7 年 6 月 2 6 日 住 宅 都 市 局

福岡市都市計画審議会付議案

目 次

								(頁)
1 作	寸 議	案	件	[都市計画の決定及び変更案件]				
(1)	福岡都	市計	画地	也区計画の決定及び変更(市決定)	•	 •	•	1
(2)	福岡都	市計	画者	『市高速鉄道の変更(市決定)	•	 •	•	1 4
(3)	福岡都	市計	画ク	\園の変更(市決定)	•	 •	•	19

2 そ の 他(参 考)

福岡市都市計画審議会の開催予定について

<平成27年度第1回(第163回)福岡市都市計画審議会>

【開催予定】日時: 平成27年8月4日(火) 午後2時~

場所: 博多エクセルホテル東急「ソレイユ」

(博多区中洲4-6-7)

(1) 福岡都市計画地区計画の決定及び変更(福岡市決定)

都市計画香椎照葉三丁目西地区地区計画を次のように決定する。

名称	位置	面積	備考
香椎照葉三丁目西地区地区計画	福岡市東区香椎照葉三丁目の一部	約 7.6ha	

都市計画天神明治通り地区地区計画を次のように変更する。


名称	位置	面積	備考
天神明治通り地区地区計画	福岡市中央区天神一丁目及び二丁目の 各一部	約 17.0ha	*

[※]天神明治通り地区は再開発等促進区を含む地区計画に変更

(参 考)

総 括 表

総括	表 区 分	地区計画等箇所数 (箇所)	面 積(ha)
計画決定	三済	1 1 9	約1361.8
	うち 再開発等促進区を含む地区計画	1 3	約 81.0
	うち 集落地区計画	1	約 7.7
今回分			
ì		1	約 7.6
	うち 再開発等促進区を含む地区計画	_	_
	うち 集落地区計画	_	_
7 2	変更分	(1)	約(17.0)
	うち 再開発等促進区を含む地区計画	(1)	約(17.0)
	うち 集落地区計画	_	_
	計	1 2 0	約1369.4

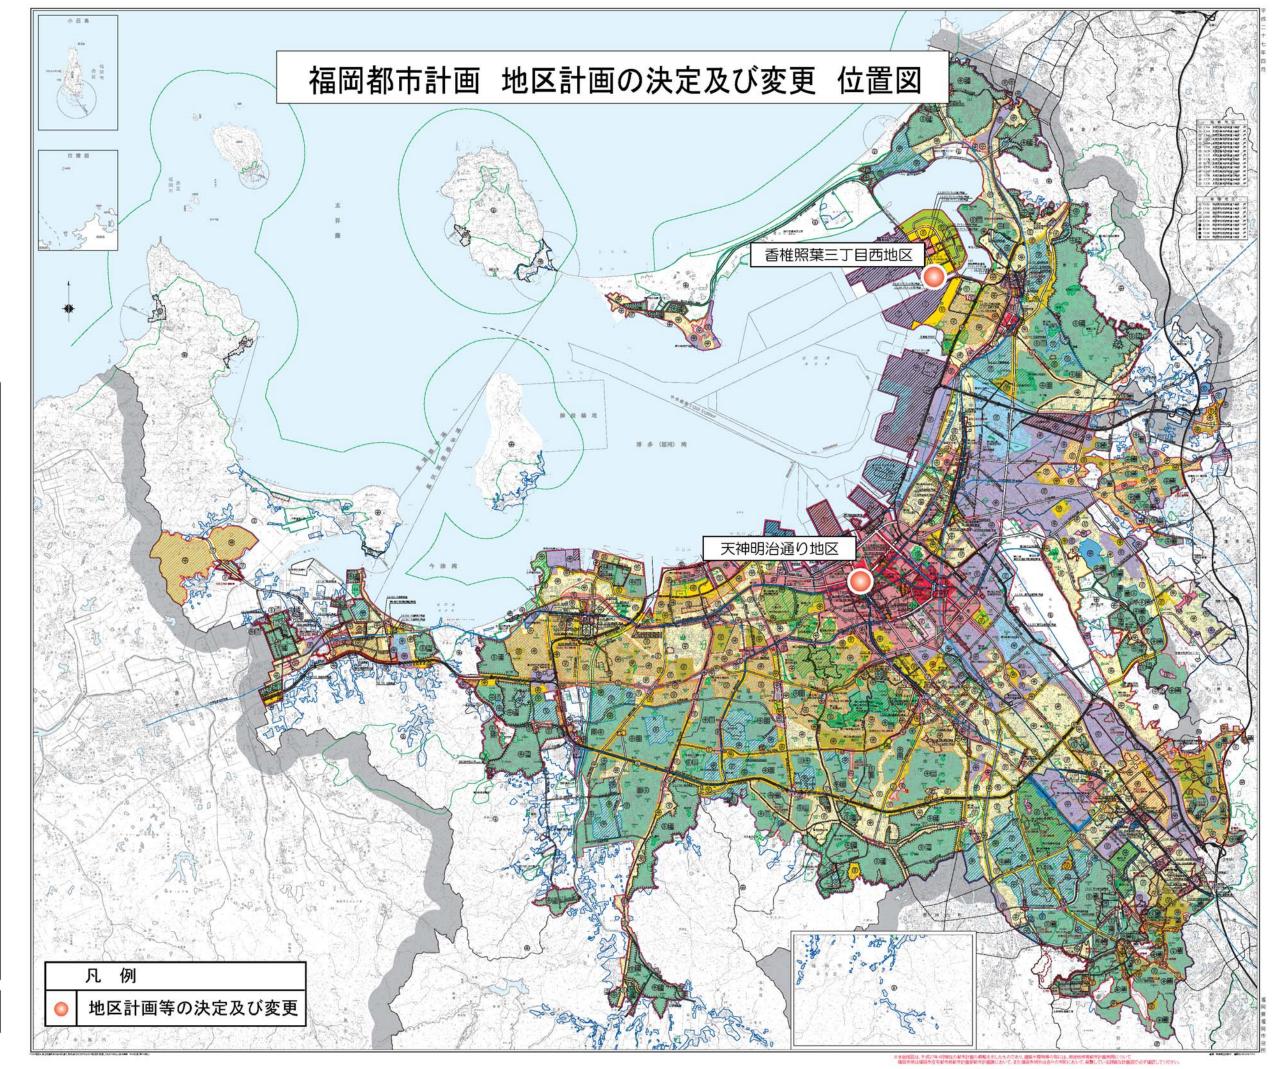

第一種低層住居専用地域(高さの最高限度10M) Gas Ore Estate Jan For Lawfor Resistent Madeurs Half of Baldrup Resisted in Total

上段存標準・下段機べい準(市街化開業区域内)
Proposition Contact C

福岡都市計画地区計画の決定(福岡市決定)

都市計画香椎照葉三丁目西地区地区計画を次のように決定する。


	名 称	香椎照葉三丁目西地区地区計画
	位置	福岡市東区香椎照葉三丁目の一部
	面積	約 7.6 ha
	地区計画の目標	当地区は、本市の都心から北東約9km、東部地域の新たな拠点として整備が進められているアイランドシティまちづくりエリアの南西部に位置しており、アイランドシティ中央公園や外周緑地に隣接した緑と調和したまちづくりが進められている。また、当地区は新産業・研究開発ゾーン及び複合・交流ゾーンに位置し、健康・医療・福祉関連施設や研究開発施設を中心とした開発が進められている。 このため、当地区では、アイランドシティの健康・医療・福祉分野の研究開発拠点として、周辺の環境に配慮した健全な業務機能を誘導するとともに、道路や公園などの公共空間と調和した緑豊かなオープンスペースの確保やゆとりある街並みの形成を図り、良好な市街地環境の形成・保全を図ることを目標とする。
	土地利用の方針	健康・医療・福祉関連産業や研究開発機能等の導入を図り、それぞれの機能が 共存・融合した土地利用を誘導する。 また、アイランドシティ中央公園などの周辺環境と調和した緑豊かで良好な市 街地環境の形成・保全を図る。
区域の整	地区施設の整備方針	アイランド西1号線,西2号線の交差点部において、人々が集い、憩える空間 を創出するため、まちかど広場を適切に配置し、まちの賑わいやうるおいなどの 演出に努める。
産備・開発及び保全の方針	建築物等の整備の方針	健康・医療・福祉分野の研究開発拠点にふさわしい良好な就労・居住環境の形成・保全を図るため、建築物等の用途の制限を定める。 道路などの公共空間や隣地に対する圧迫感を軽減するとともに、アイランドシティ中央公園などの緑豊かな環境と調和したゆとりある良好な街並みの形成を図るため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。 緑豊かで良好な市街地環境の形成を図るため、緑化率の最低限度を定め、敷地内の緑化を推進する。
	その他当該地区の 整備、開発及び 保全に関する方針	それぞれの敷地において、公共空間につながる歩行者空間やオープンスペース を確保するなど、敷地と公共空間の連続性や敷地相互の一体感の創出に努める。 また、敷地内の緑化に努め、地区内外の緑の連続性に配慮する。

		面積	約 7.6 ha					
		区施設の	その他	Ø	名 称	面積	摘	要
	配置	置及び規模	公 共 空	地	まちかど広場	約100㎡		
		建築物等の用途の制限	1. マージャン屋 他これらに類	i、ぱち/ iするもの	築物は、次に掲げるもの んこ屋、射的場、勝馬打 の の他これに類するもの	· -	車券売場	景その
		建築物の 敷地面積の 最低限度	(1)公民館、集 動又は自治	会所その活動の	に該当する建築物の敷ま の他これらに類する建勢 用に供するために設ける で所その他これらに類	裏物で、地区内住民の るもの	の社会教	效育活
地区整備計	建築物等に関する事項	壁面の位置の 制 限	境界線及び隣 ただし、歩 利便に供する 2. 上記以外にお	地境界が 廊,渡り ものはこ いて、3	おいて、建築物の外壁で 線までの距離の最低限度) 廊下その他これらに数 この限りでない。 建築物の外壁又はこれに 度は、1 mとする。	度は、3 m,2 m又は 質する建築物の部分	1 mとで、歩行	する。
画	関する事項	建築物等の 形態又は 意匠の制限	原則として緑 2. 建築物の屋根 形態・意匠及 3. 高架水槽等の するなど都市 4. 屋外広告物は	化し、2 及び外型 び色彩に 屋外設け 景観に は 、過大	おいて、壁面の位置の制 公園や水辺などの公共3 達又はこれに代わる柱がは、周辺の環境に調和し 電物及び工作物は、修り 配慮するものとする。 とならず周囲の環境と記	空間との緑の連続性 及び建築物に附属す したものとする。 景する若しくは露出 調和するよう色彩、	に配慮する る建築記 面積を少	ける。
		垣又はさく の構造の制限	くはフェンス、鋭 ど、緑豊かな街並	țさく等 みに配!	共空間に面して設けるは 透視可能なものにあわ 慮したものとする。 上これに附属する部分等	せて植栽を施した。	ちのとす	一るな
		緑化率の最低限度	10分の2		_			

「地区計画及び地区整備計画の区域,壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

理由


当地区の良好な市街地環境の形成・保全を図るため、本案のとおり決定するものである。

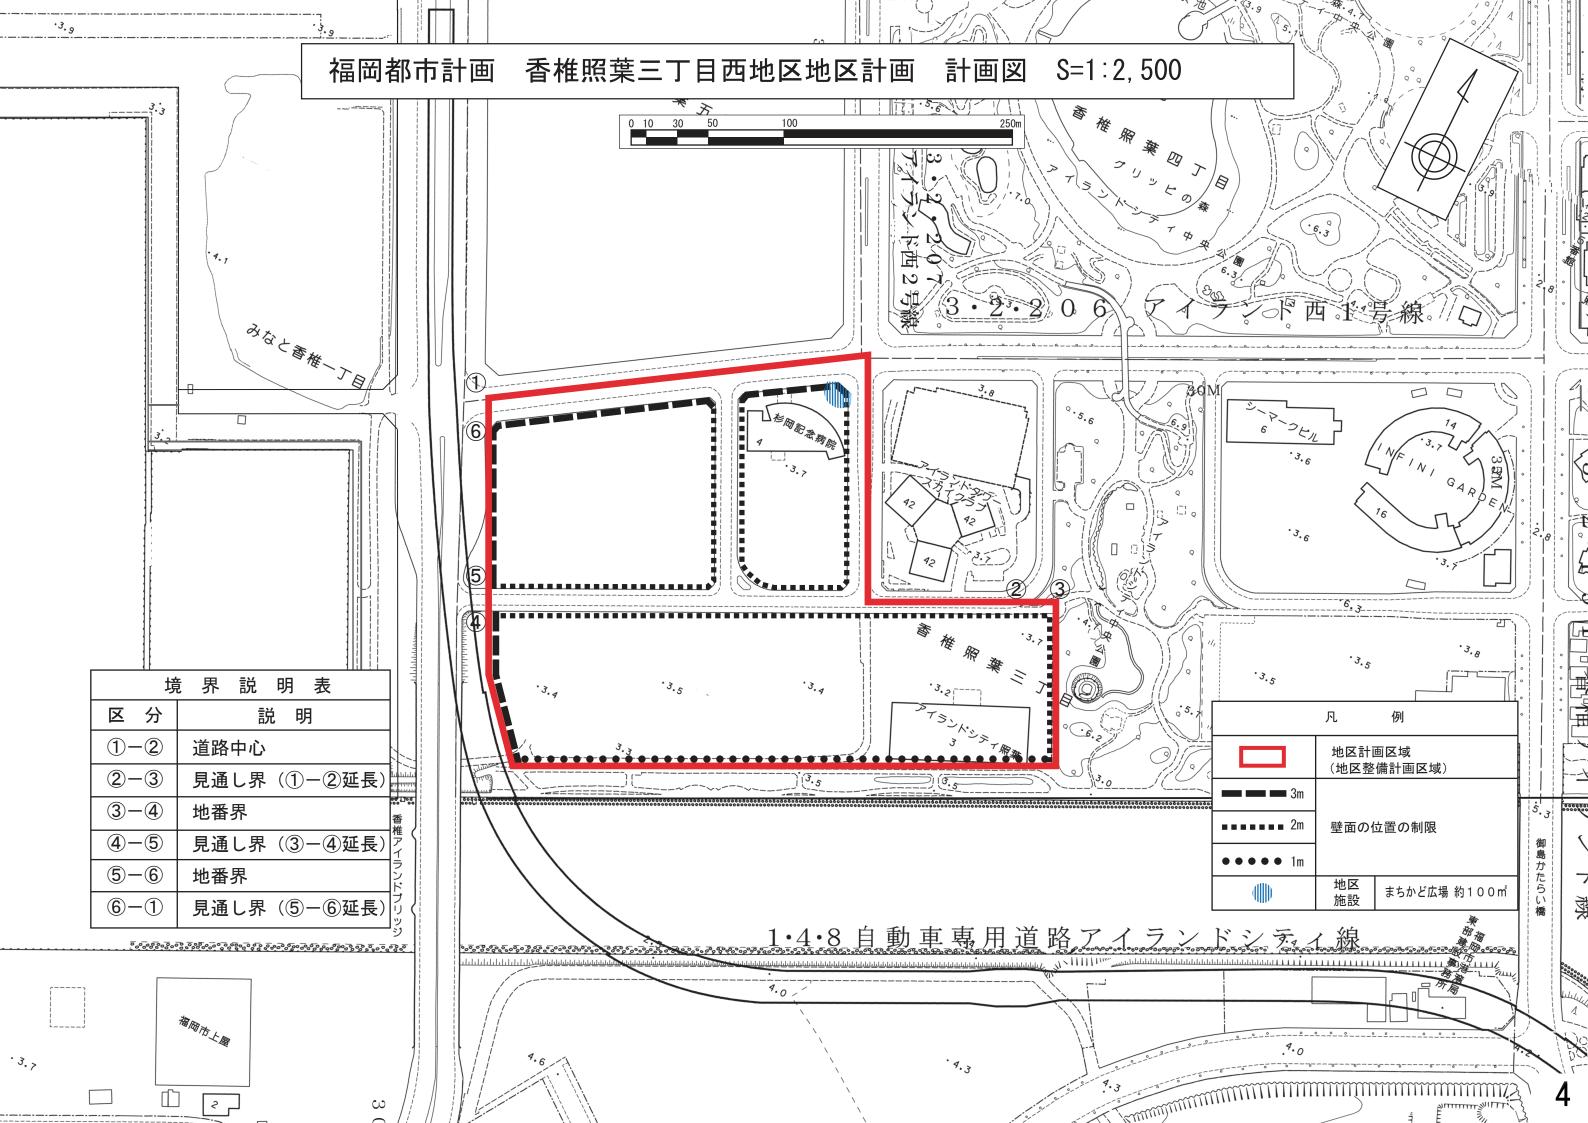

香椎照葉三丁目西地区地区計画について


- ●アイランドシティは、第9次福岡市基本計画(平成 24 年 12 月策定)において 「活力創造拠点」に位置づけられ、都市の成長を推進する高度な都市機能が集積 した地区を目指し、まちづくりが進められています。
- ●特に当地区は、アイランドシティ事業計画(平成21年12月策定)において、新産業・研究開発ゾーン及び複合・交流ゾーンに位置づけられ、健康・医療・福祉関連分野や研究開発機能の集積を目指しています。
- ●これらのまちづくりの方針を踏まえて、健康・医療・福祉関連施設や研究開発施設等の立地誘導を図り、良好な市街地環境と周辺の緑豊かな環境に配慮したゆとりのある街並みの形成・保全を図るため、地区計画の決定に向けた手続きを進めたいと考えています。

【参考図】アイランドシティ事業計画における

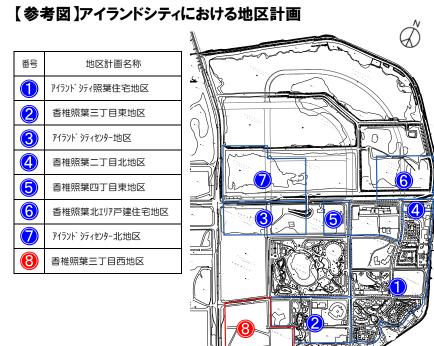


1. 香椎照葉三丁目西地区の事業概要


		施設名称	施設概要	開業
	1	杉岡記念病院	膝 • 股関節外科病院	H21.5
既	2	介護老人福祉施設	特別養護老人ホーム等	H22.10
存	3	バス運行拠点施設	バス駐車場,乗務員控室等(乗客の乗降はなし)	H26.4
	4	福岡みらい病院	高度・多機能型リハビリテーション病院	H27.6
=±	⑤	I.C.メディカルビル	無菌調剤室など高度専門医療対応の調剤薬局を含むメディカル 複合ビル	H27.8頃
計画中	6	産直マーケット(仮称)	「健康」をキーワードにした生鮮食品及び日用品販売・レストラン等の生活利便複合施設	H27年度中
—	7	全天候型高度リハビリ・トレーニング センター(仮称)	屋根付き全天候型リハビリ・トレーニング施設及び屋外運動施 設等	H28.10頃

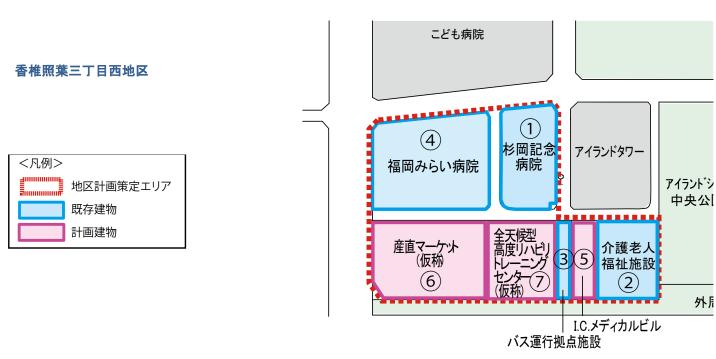

2. 香椎照葉三丁目西地区における地区計画の概要

項目	内容
地区施設の配置及び規模	まちかど広場 (約100㎡1ヶ所)
建築物等の用途制限	マージャン屋・ぱちんこ屋等の遊戯施設、
(建築してはならない建築物)	カラオケボックスその他これに類するもの
敷地面積の最低限度	500m²
壁面位置の制限	3m, 2m, 1 m (下図の通り), 隣地境界線までの最低距離1 m
形態・意匠の制限	屋根や外壁等の形態・意匠及び色彩は周辺環境に調和したもの等
垣・さくの構造の制限	生垣若しくはフェンス、鉄さく等透過可能なものに植栽を施したもの
緑化率の最低限度	20%

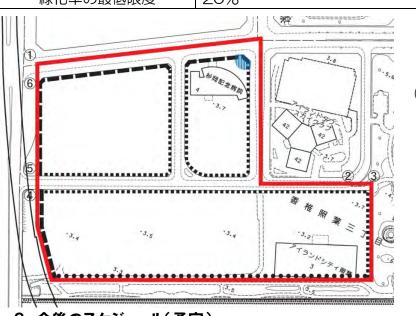



3. 今後のスケジュール(予定)

平成27年7月 案縦覧 平成27年8月 都市計画審議会

福岡都市計画地区計画の変更(福岡市決定)

都市計画天神明治通り地区地区計画を次のように変更する。

朱書きは旧を示す

青書きは新を示す

黒書きは変更無しを示す

	黒書きは変更無しを示す
名 称	天神明治通り地区地区計画
位 置	福岡市中央区天神一丁目及び天神二丁目の各一部
面積	約 17ha
地区計画の目標	当地区は福岡を代表する業務・商業地区であり、地下鉄天神駅や天神地下街に隣接するとともに、明治通り、昭和通り、渡辺通りに面し、地下と地上において多くの人々が行き交う地区である。 国際的な都市間競争の激化や建築物の機能更新期を迎える中で、当地区では、計画的な機能更新と併せた中枢業務機能の強化や商業等多様な機能の導入、公共交通機関の乗換えや回遊等の歩行者ネットワークの強化、明治通りにおける風格ある景観形成等が課題となっている。 このため、九州・アジア新時代の交流拠点といった都市像や、環境、魅力、安全安心、共働など、今後求められる都市づくりの視点を踏まえ、都市機能の強化及び、魅力ある質の高い市街地環境の形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針	1 都心機能を強化し、国際競争力を高めるため、土地利用の方針を以下のように定める。 ①業務機能の高度化に加え、地上低層部から地下レベルを中心に「街の共用部」として集客、交流、創造機能の導入を図る。 ②地上・地下の快適な歩行者空間の創出などとあわせて、土地の有効・高度利用を促進し、活力とにぎわいのある都心空間と魅力ある市街地環境の形成を図る。
区域の整備・開発及び保全に関する方針	2 明治通りを骨格とし、東西の歩行者ネットワークとともに北天神・南天神への連絡強化を意識した歩行者の回遊性の向上を図るため、都市基盤施設及び地区施設の整備方針を以下のように定める。 (基本方針(共通項目)) ①地上・地下の敷地内歩行者用通路等の整備を誘導するとともに、主要な歩行者動線の結節点において、バリアフリー化された地上・地下を結ぶ縦動線や広場の整備を誘導する。 ●天神一丁目南ブロック ②地下鉄天神駅及び天神地下街と市役所前地下広場を結ぶ歩行者用通路を整備するとともに、地下鉄天神駅、天神地下街及び地下通路に接続する広場並びに地下部から地上部への出入口の確保を行う。 (誘導方針(努力項目)) ③明治通りにおいては、わかりやすく、歩いて楽しい歩行者ネットワークの形成を図るため、建築物の機能更新とあわせて、快適で高質な歩行者空間の創出を図る。 ●天神一丁目南ブロック ④因幡町通り(市道天神3号線)においては、渡辺通りを補完して天神を南北につなぐ魅力ある歩行者回遊動線となるよう、にぎわいと憩いの空間の創出や沿道の緑化等に努める。 ⑤街区外周の道路においては、快適な歩行者ネットワークの形成を図るため、建築物の機能更新とあわせて、にぎわいのある歩行者空間の創出や緑化等に努める。 ⑥地下鉄天神駅や歩行者用通路等と連絡する地下部において、来街者を迎え、多様な交流の場となるよう、にぎわいと風格のある歩行者空間の創出に努める。

		3 良好な市街地環境の形成を図るため、建築物等の整備の方針を以下のように定める。
		(基本方針(共通項目)) ①当地区にふさわしい業務・商業等の機能の集積と、建物低層部への歩行者空間に面したにぎわいの創出を図るため、必要に応じて「建築物等の用途の制限」を定める。 ②土地の健全かつ合理的な高度利用を通じて魅力ある市街地環境の形成を図るため、必要に応じて「建築物の容積率の最高限度」を定める。 ③歩行者及び自転車の安全で快適な空間を確保するため、必要に応じて「壁面の位置の制限」を定める。 ④にぎわいのある街並みの形成を図るため、必要に応じて「建築物等の形態又は意匠の制限」「壁面の位置の制限」等を定める。特に明治通り沿道は、壁面が連続した景観の形成を図るとともに、魅力的な歩行者空間と風格のある都市景観を形成する建物デザインとする。
区域の整備・開発及	建築物等の 整備の方針	 〈誘導方針(努力項目)〉 ⑤交通環境の改善を図るため、利用しやすい駐輪場の整備に努めるとともに、駐車場の出入口を周辺の交通環境や歩行者の安全に配慮した配置とし、集約化(車路共用化、地下接続等)に努める。 ⑥環境との共生を図るため、環境負荷の低減や資源の再利用、緑化をはじめとする自然的環境の創出等に努める。 ⑦安全・安心の向上を図るため、ユニバーサルデザインの理念に基づいた整備や、耐震性の向上をはじめとした防災性及び防犯性の向上に努める。 ●天神一丁目南ブロック
及び保全に関する方針		 ⑧「街の共用部」などにおいて、都心機能を強化し、国際競争力を高めるため、アジアビジネス、創業支援、文化、情報発信、観光などの機能の導入に努める。 ⑨バスベイの確保やバス停周辺の滞留空間の確保、利用しやすい共同荷捌き駐車場や駐輪場の確保など、交通環境の改善に努める。 ⑩魅力ある街並みを創出するよう、建築物の地上2階から3階の間の分節化や低層部の可視化、高質で洗練された広告物・サインの表示、沿道緑化など、周辺環境と調和した良好な沿道景観等の形成に努める。 ⑪健全な土地の有効・高度利用を図るため、敷地の共同化に努める。
		〈許可方針(選択項目)〉 ●天神一丁目南ブロック ⑫良好なまちなみ及び魅力ある市街地環境を形成するため、必要に応じて「壁面の位置の制限」等を定め、特定行政庁の許可により当地区にふさわしい道路斜線制限及び隣地斜線制限の運用を図る。
	その他当該区域の 整備及び開発に 関する方針	4 地区の個性を創出するため、那珂川沿いにおける水辺の魅力を活かした環境形成や、天神交差点における街の個性を創出する建物コーナー部のデザインの工夫等により、地区のランドマークの形成に努める。

6

再開発等促進区	約 3. 1 ha						
主要な公共施設の	その他の	名	称	幅員	延長	摘 要	
配置及び規模	公共空地	歩行者	用通路	6 m	約120m	地下部(地下鉄天神駅等とバリアフリー接続)	

				再開発等促	進区				
				天神一丁目南口	ブロック				
	面	積	約 3.1	約 3. 1 ha					
				名 称	重	積	摘 要		
				広場A	約	1 0 0 m²	地上部		
				広場B	約	1 0 0 m ²	地上部		
				広場C	約	1 0 0 m²	地上部		
				広場D	約	1 0 0 m ²	地上部		
				広場E	約	1 0 0 m ²	地上部		
				広場F	約	1 0 0 m ²	地上部	地下鉄天神駅、天神地下街及	
				広場G	約	1 0 0 m ²	地上部	び地下通路に接続する地下	
			広場	広場H	約	1 0 0 m ²	地上部	部から地上部への階段等の 出入口施設を含む。	
		施設の		広場 I	約	1 0 0 m ²	地下部	(ただし、広場の面積には、	
	配置及	び規模		広場 J	約100㎡		地下部	出入口施設の面積を算入し ないものとする。)	
地				広場K	約100㎡		地下部		
区				広場L	約100㎡		地下部		
				広場M	約100㎡		地下部		
整				広場N	約100㎡		地下部		
備				広場O 約100 m²		地下部			
計				広場P	約	1 0 0 m ²	地下部		
画			その他の	名称	幅員	延長		摘 要	
			公共空地	歩行者用通路1号	3 m	約75m	地下部	天神地下街とバリアフリー	
				歩行者用通路2号	3 m	約60m	地下部	接続	
	建築物等に関する事項 1 風(に対して) 1 風(に対して) 2 建築物等の用途の制限 3 建築 4 建築 3 は 3 なお、			してはならない建築物 谷営業等の規制及び業 掲げる用途に供する建 裏物の最上階及びに掲げ のよりでに掲げでに掲げる 裏基準法別表第2(と と 基築物の低層部には 沿道のにぎわい創出	務の適 築物 直下階以 る用途に る項第: か可第: 都心部の	正化等に関する 以外の部分を建 に供する建築物 2 号に掲げるエ 3 号に掲げるエ の機能強化に資	る法律第 2 建築基準法院 フ に場 に場 登する集客	別表第2(い)項第1 ・交流・創造等の機	

地区整備計画	建築物等に関する事項	建築物の 容積率の 最高限度	1 建築物の容積率の最高限度は、10分の90とする。 2 地区計画の区域の整備・開発及び保全に関する方針の誘導方針(努力項目)に該当する整備を行う建築物で、かつ、都心部の機能強化と魅力づくりに資する建築物の容積率の最高限度については、最大で10分の35(因幡町通り(市道天神3号線)に面する街区において、地下鉄天神駅、天神地下街、及び市道天神2号線・市道天神3号線の地下通路から地上部に至る出入口を確保する建築物のうち、主要な公共施設の整備等に寄与する建築物の容積率の最高限度については、さらに10分の15を加えた数値とする。)を前項に掲げる数値に加えた数値とする。 ただし、敷地面積が1000㎡未満の建築物にあっては、建築物の容積率の最高限度は10分の100とする。(この地区計画の告示があった日において、現に建築物の敷地として使用されている1000㎡未満の土地について、その全部を一の敷地として使用するものを除く。)
		壁面の位置の 制限	 1 計画図に示す広場A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O及びPの区域には、建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に付属する門若しくはへいを建築してはならない。ただし、当該広場の床面(屋外の1階部分に設置されるものにあっては、地盤面)からの高さが地上部にあっては5m、地下部にあっては2.5mを超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利用上支障がないもの並びに階段等については、この限りではない。 2 市道天神2号線、市道天神3号線、市道天神5号線、市道天神10号線、都市計画道路千代大手門線及び都市計画道路天神通線との境界線(計画線を含む。)から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面、又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離の最低限度は、2mとする。ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行者の利便に供するものはこの限りではない。
		建築物等の 形態又は意匠の 制限	都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠及び色彩に配慮するものとする。

	坩	也区の	名 称	天神一丁目第1地区				
	区 分 面 積 約0.7 h a							
	地区施設の配置及び規模			その他の 公共空地名 称 幅 員 延 長 摘 要歩行者用通路 4 m 約 3 5 m歩行者用通路 2 m 約 2 4 0 m				
地区	建築物	建築物の制限	7等の用途 {	建築してはならない建築物は次に掲げるものとする。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第6項に掲げる用途に供する建築物 2 建築基準法別表第二(へ)項第二号に掲げる工場 3 建築基準法別表第二(と)項第三号に掲げる工場				
整備計画	等に関する	壁面の位置の制限		下記の各道路との境界線(計画線を含む)から建築物の外壁若しくはこ代わる柱の面、又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離の最低は、次に示すとおりとする。 1 市道天神2号線については4m 2 市道天神10号線については2m 3 都市計画道路千代大手門線については2m 4 都市計画道路天神通線については2m、若しくは当該区域内に柱をする場合においては、1階部分における柱を除く建築物の外壁まで離を4m以上とする。	张限度 記載			
	事項		1等の形態 圧の制限	高架水槽、クーリングタワー等の屋上に設置する施設については、露出面 少なくする等都市景観に配慮するものとする。	積を			

	地区の 名 称			称	天神一丁目第3地区					
	区分面積		約1. 1 h a							
	地区施設の配置及び規模				その他の公共空地	名 称 歩行者用通路 歩行者用通路 歩行者用通路	幅 員 5 m 4 m 2 m	延 長 約100m 約 70m 約 70m	摘	要
地区整	建築物	建築物等の用途 の制限		月途	建築してはならない建築物は次に掲げるものとする。 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第6項に掲げる用途に供する建築物 2 建築基準法別表第二(へ)項第二号に掲げる工場 3 建築基準法別表第二(と)項第三号に掲げる工場					
正備 計 画	等に関する	建築物の最高	の容積 i限度	責率	敷地面積	が1,000㎡未	満の建築物に	こあっては、1	0分の70と	さする。
		壁面の 限	○位置の)制	は建築物 りとする。 1 市 2 市	道路との境界線が に附属する門若し 。 道天神3号線につ 道天神2号線につ 市計画道路千代大	くはへいまで いては5m いては4m	での距離の最低		
	事項		7等の飛			クーリングタワー 等都市景観に配慮			こついては、露	露出面積を

「地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置及び規模、地区施設の配置及び規模、並びに壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

理由

当地区は、福岡を代表する業務・商業地区であり、国際的な都市間競争の激化や建築物の更新期を迎える中で、 業務機能の強化や多様な機能の導入、歩行者ネットワークの強化、風格ある景観形成等が課題となっている。こ のたび、都心部の都市機能の強化や魅力あるまちづくりを推進するため、本案のとおり決定変更するものである。