




御承諾願図

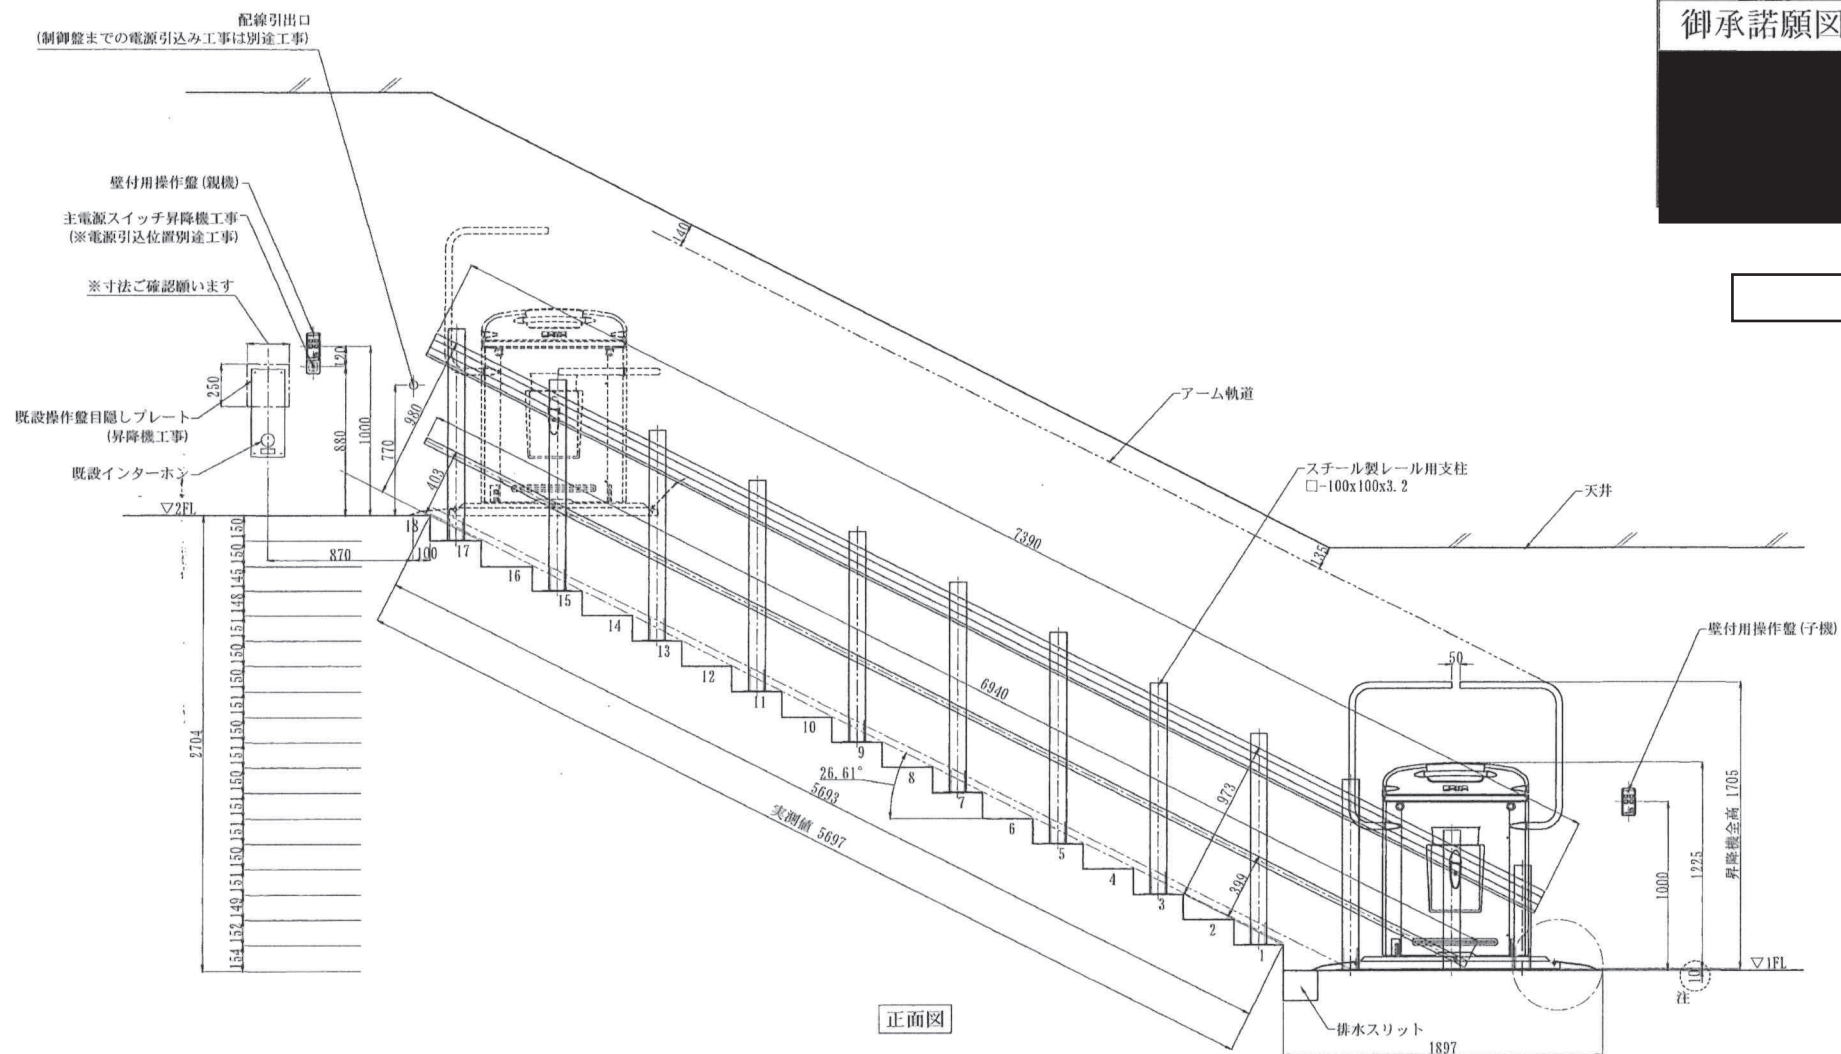

正面図

注：点字ブロック上に昇降機が着床しますと裏側のセンサーが働く可能性があるため、着床位置は点字ブロックに干渉しない位置となります。

御承諾願図

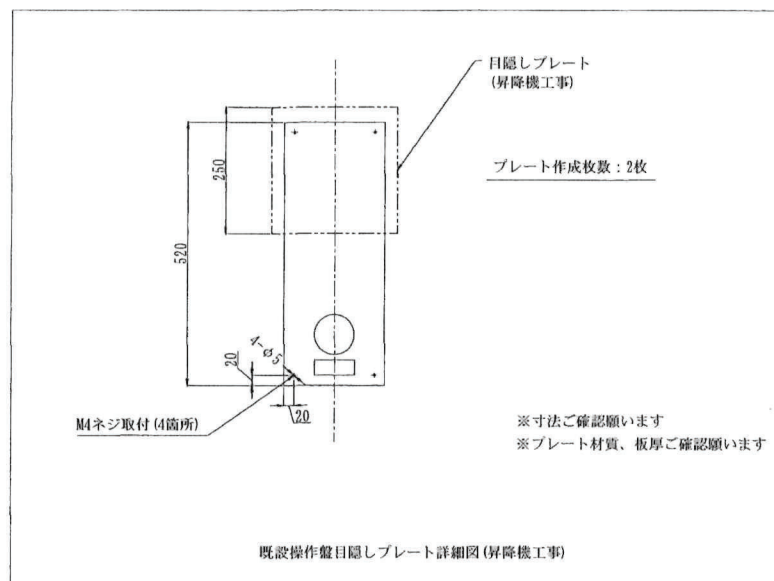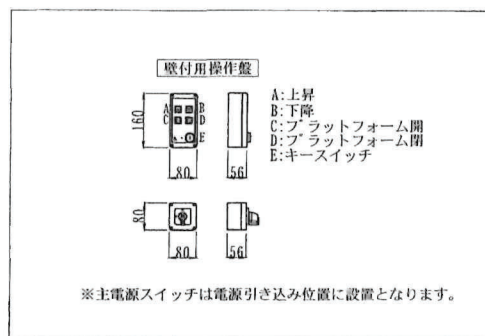

形 式	シンフォニーE A 7
定格積載量	180kg
定 員	1 名
定格速度	6m/分
最大傾斜角度	26.61度
対応傾斜角度	13度以上 45度以下
最大昇降行程(レール長さ)	7.360m
駆動方式	ラックピニオン方式
電 源	単相 200V
モーター	駆動モーター/AC200V 550W プラットフォームモーター/DC24V バリアアームモーター/DC24V×2
テーブル寸法	1200×800mm
本 体 幅	使用時/1050mm 収納時/ 300mm
安全装置	操作/各階操作盤(点検用かご内ジョイスティック) ワイヤレスリモコン、ペンダントスイッチ 非常停止/カゴ本体に設置 ブレーキ/電磁ブレーキ リミットスイッチ/上限・下限・ファイナル その他/プラットフォーム裏側障害物感知スイッチ 前後フラップ障害物感知スイッチ 電動式バリアアーム挟まれ防止スイッチ 点検用かご内ジョイスティック用キースイッチ ガイドレール/ワイヤー等によるケガのおそれがない形状
設置環境	屋内仕様
階段構造	RC造
本体塗装色	ライトグレーRAL7035 (標準色)
レールカラー	ナチュラルアルミニウム(表面アルマイト処理)
固定方法	スチール製支柱 (□-100×100×3.2) 固定
支柱塗装色	ライトグレーRAL7035 (標準色)
そ の 他	本体カバー 両側延長フラップ
認定番号	型01Gfe010357

工事区分 □昇降機工事

- 1, 階段昇降機本体の製作、据え付け。
- 2, 操作盤、主電源スイッチ、その他本体の運転操作機器の製作、取り付け。
- 3, 階段昇降機本体の各種安全装置。
- 4, 階段昇降機用各種機器間の電気配線、配管工事。(2次側)

□別途工事

- 1, 単相200V電源の主電源スイッチまでの配管、配線工事。

※埋込配管(別途工事)内配線が不可能な場合、モール配線・電線管配線または露出配線となります。
※電源引込位置・操作盤位置は、現場打合せと致します。
※単相200V電源引込工事(ブレーカーを含む)は別途工事と致します。
※各寸法は設置場所の仕上状況により変更する場合があります。
※別途工事は貴社により手配をお願い致します。