単	36

ＣＢ塀（土留め含む）基準

関係条文等	令62条の８
実施年月日	H16.5（作成）H28.10（改正）

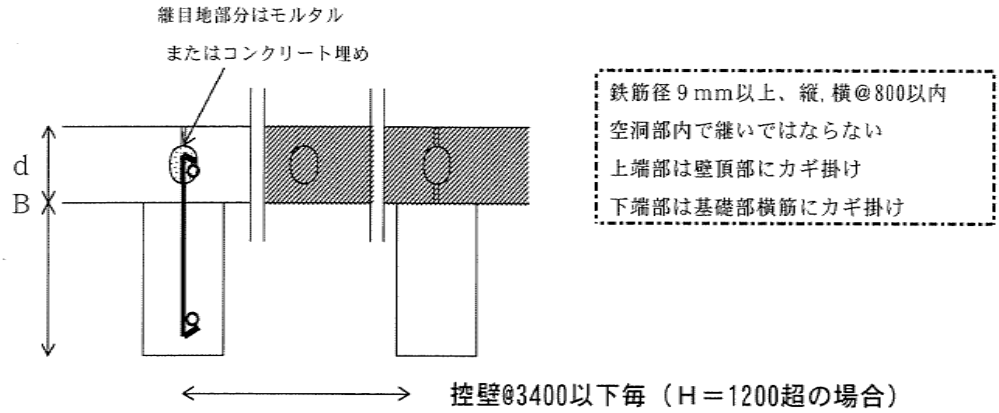

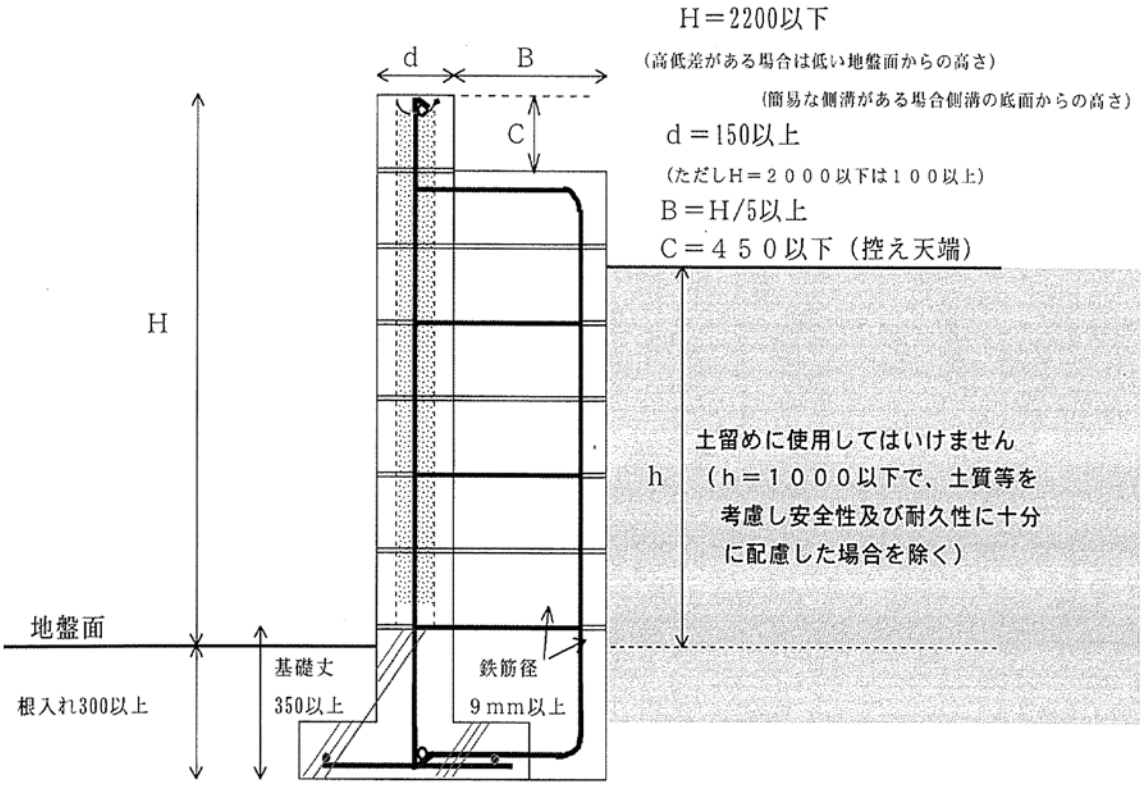

○ブロック塀の端部から80cm以内は、控壁または控柱により補強する。
○笠木ブロックを設ける場合は、縦筋を壁頂横筋にかぎ掛けまたは空洞部内に定着すること。

基準に適合しないものは、同一敷地内にて建築物の新築、増改築等を行う際に適合となるよう改善すること。

備　考	