


FO-25~40

記号	a	b	t
FO-25	360	345	100
FO-30	410	395	110
FO-40	510	495	120


GO-25~40

記号	グレーチング寸法		蓋の耐荷重
	a	b	
GO-25	360	100	T-25
GO-30	410	110	T-25
GO-40	510	120	T-25

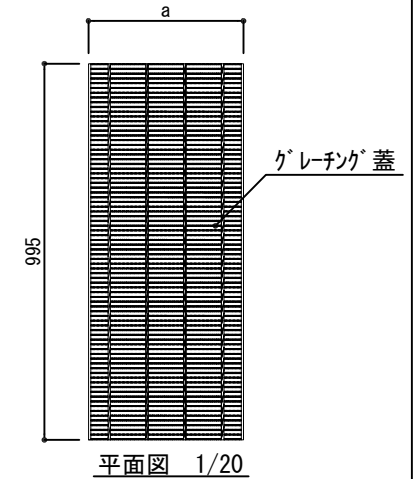

10m当り

種別	材料表	
	コンクリート蓋 (枚)	グレーチング蓋 (枚)
FO-25	20	-
FO-30	20	-
FO-40	20	-
GO-25	-	10
GO-30	-	10
GO-40	-	10



記号	A	H	a	b	c	c'	d	d'	e	f	i	h	B1	B
UO-25	470	410	250	230	250	100	50	60	60	60	104	130	290	490
UO-30	540	480	300	280	300	110	60	60	70	70	104	140	340	540
UO-40	640	590	400	380	400	120	60	60	70	70	105	150	440	640

10m当り

種別	材料表				
	再生クラッシャーラン基礎 (m ³)	型枠 (m ²)	コンクリート (m ³)	落蓋式鉄筋コンクリートU型ブロック (m)	モルタル (m ³)
UO-25	0.49	2.00	0.49	10.00	0.087
UP-30	0.54	2.00	0.54	10.00	0.102
UP-40	0.64	2.00	0.64	10.00	0.132

公園施設標準設計図集

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項

H 2.4 追加
H 7.7 改訂
H 8.8 改訂
H12.4 改訂
H18.4 改訂
H23.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂

特記事項

○落蓋式U型ブロック及びコンクリート蓋は、JIS規格同等品とする。
○グレーチング蓋はノンスリップ型としクリップで3枚連結とする。

縮尺
作成

図示
H27.12

名称
記号

落蓋式U型側溝
落蓋式U型側溝蓋掛

UO-25~40
FO-25~40 GO-25~40

