


GU-25~35

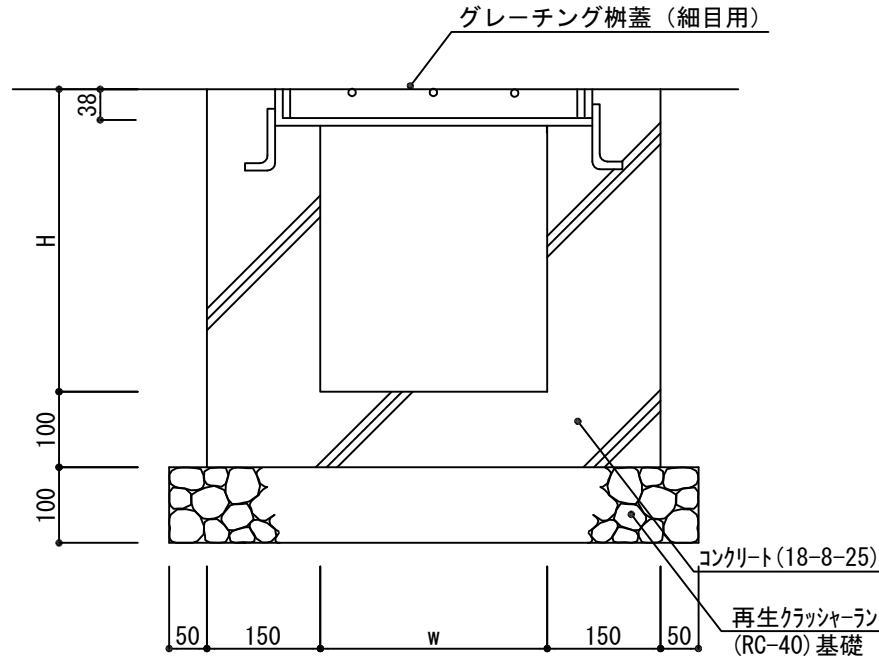

断面図

10m当り

種別	材 料 表			
	再生クラッシャーラン基礎 (m <sup>2</sup> )	型枠 (m <sup>2</sup> )	コンクリート (m <sup>3</sup> )	グレーチング側溝蓋 (枚)
GU-25A	6.50	13.24	1.40	10.00
GU-30A	7.00	15.24	1.60	
GU-35A	7.50	17.12	1.80	
GU-25B	6.50	13.24	1.40	10.00
GU-30B	7.00	15.12	1.60	
GU-35B	7.50	17.12	1.80	

記号	H	W	側溝蓋 (枠共)	蓋の耐荷重
GU-25A	300	250	350x1.000xt38	T-6
GU-30A	350	300	400x1.000xt38	T-6
GU-35A	400	350	450x1.000xt44	T-6
GU-25B	300	250	350x1.000xt38	T-14
GU-30B	350	300	400x1.000xt44	T-14
GU-35B	400	350	450x1.000xt44	T-14