


器具形状(直付、埋込、ダウンライトなど)を示す。
仕様については、納入仕様書を参照して下さい。

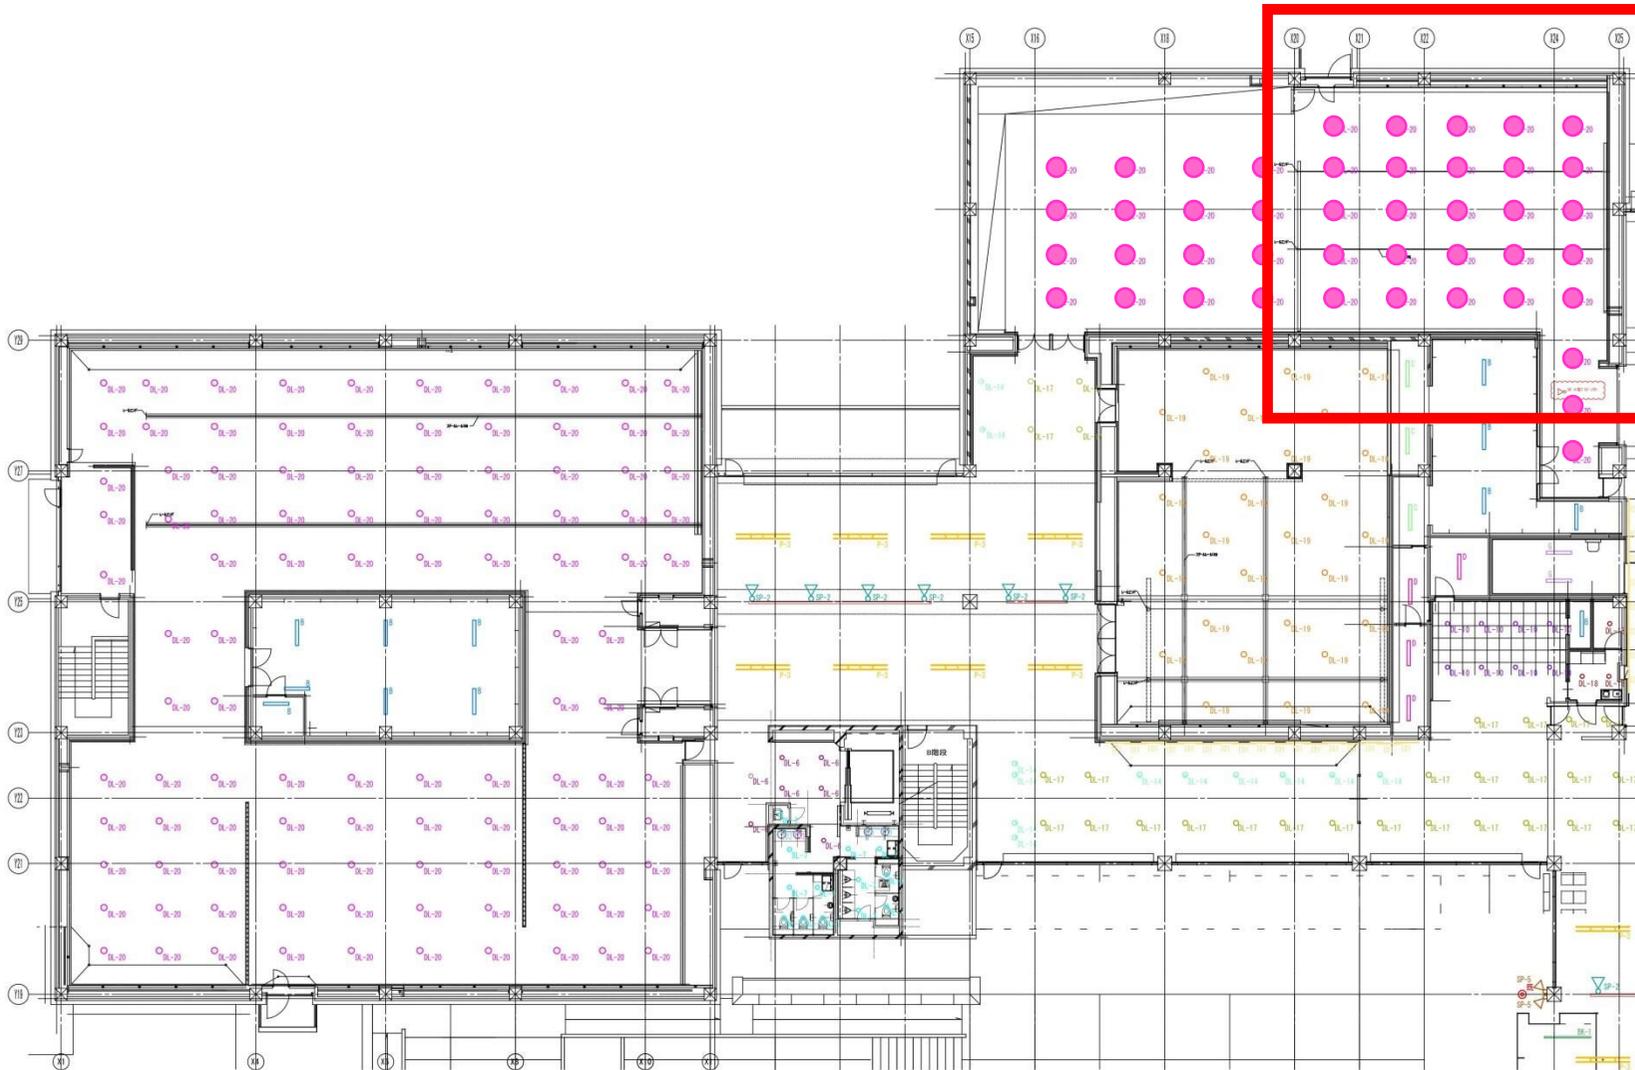

DL-20

NNQ35657LD9 (100-242V) 電球色(3000K)
Ra95

○希望小売価格**93,000円**(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3420 lm) (50.8W) (67.3 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高171・重2.5kg
仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)
反射板(下部): アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
調光方式: PWM (PC)
光源寿命: 40000時間(光束維持率85%)
備考: 適合ライトコントロール・ライトマネージャー-Fx・
N228861K・N228841K (別売)
ライトコントロール・信号機式(LED・インバータ蛍光灯用) N220305K (別売)
適合リニューアブルプレート・埋込穴φ175用NN80005K (別売)・埋込穴φ200用NN80006K (別売)
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(0~100%)