

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

消防団員用防寒衣 購入仕様書

- 1品名消防団員用防寒衣
- 2履行場所福岡市消防局（本部（水上団）及び5消防署）
- 3履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
消防団員用防寒衣	消防団員用防寒衣 仕様書のとおり	着	31	所属毎数量、サイズ等 は別途指示
	以下余白			

《担当》

所属：福岡市消防局 警防部 消防団課
住所：福岡市中央区舞鶴 3-9-7
TEL：092-725-6564
氏名：江口 翔太

消防団員用防寒衣仕様書

福岡市消防局

1 総則

この仕様書は、消防団員が着用する防寒衣の調製について定めることとし、本仕様書に関する質疑又は詳細については、福岡市消防局と協議し、その指示に従うこと。

2 型式

コート型

- | | |
|----------|--|
| (1) 前立て | 前立てファスナーとマジックテープ(4セット)止め |
| (2) 袖口 | カフス付き、カフスにはゴムを入れ、マジックテープで大きさが調製出来る尾錠付き |
| (3) 裾 | 三ツ折り始末 |
| (4) ポケット | 左右脇に片玉縁ポケットにマジックテープ止めのフラップを挟み込み、左前身頃内側に片玉縁ポケット |
| (5) 切換え | 左右袖切替え、後ヨーク切替え 蓄光パイピング C/#白挟み込み |
| (6) 衿 | 衿裏フリース仕様 |
| (7) 腰 | ウエスト調整用の紐を通す |

3 使用材料

- | | |
|------------|--|
| (1) 表地 | 品名：メモリッシュタッサー
品番：WX503
混率：ポリエステル 100%
色：ブルー(本体)/オレンジ(配色)
組織：タッサー
重量(m ²)：135 g / m ²
糸番手：経 110 d × 緯 125 d
打込：138×90
加工：マスマード(耐久撥水) |
| (2) 裏地 | 前後身頃、袖
タフタ ポリエステル 100% C/#ネイビー
P5075 2D キルト 120g(前後身頃)
P5075 2D キルト 80g(袖) |
| (3) 衿裏 | フリース ポリエステル 100% C/#黒 22652 |
| (4) 芯地 | パンチ芯(使用箇所 衿、前立て、身返し、左右脇フラップ、カフス)
不織芯(使用箇所 左右脇ポケット口布、左内ポケット口布、袖口尾錠) |
| (5) ファスナー | 前立て YKK 5VS. MV. OP. DA C/#V580 全サイズ 60 c m |
| (6) 袋布、腰帶布 | T S 6650WNS ポンジ C/#オフ
(使用箇所 左右脇ポケット袋布、左内ポケット袋布、腰) |
| (7) 紐 | 22204(M) C/#ネイビー (使用箇所 腰) |
| (8) パイピング | 4050 蓄光パイピング C/#白(使用箇所 後ヨーク、前後袖切替え) |

- (9) マジックテープ ボアテープ JA 面/JBN 面 C/＃558 巾 20mm×丈 40mm
 (使用箇所 前立て 4セット)
 ボアテープ JA 面/JBN 面 C/＃558 巾 20mm×丈 60mm
 (使用箇所 左右脇フラップとポケット口 2セット)
 ボアテープ JA 面 C/＃558 巾 20mm×丈 30mm
 (使用箇所 袖口尾錠 2ヶ)
 ボアテープ JBN 面 C/＃558 巾 20mm×丈 90mm)
 (使用箇所 袖 2ヶ)
- (10) ハトメ SE300 C/＃HBK (使用箇所 身返し 2ヶ)
- (11) ゴム ハイエステ 45mm (使用箇所 袖口)
- (12) 刺繍 左胸に楷書体で「福岡市消防団」と白糸で縦 15mm×横 95mm 刺繍する
- (13) プリント 後身頃にシルクプリントで「福岡市消防団」と白色で縦 65mm×横 260mm で入れる。
- (14) 縫糸 スパン 50 番手 ダイヤフェザーC/＃443(本体)
 スパン 50 番手 ダイヤフェザーC/＃112(配色)
- (15) その他 品質表示(洗濯絵表示)、白黒サイズネーム

4 縫製条件

- (1) 糸調子は、上糸、下糸に「つれ」「たるみ」のない良好な調子で縫い、縫い始め、縫い終わりには返し縫いとする。
- (2) 針数は、地縫い、飾り縫い、ロック縫いともに 3 cm間に 13～14 針とする。
- (3) 裁ち目は、耳及び三つ折り、一度折り以外はオーバーロック始末とする。ポケット袋布周りの始末は縫い代 6 mmで地縫い返し 6mmステッチをすること、又は縫い代 1 cm以上取り、同じ箇所を二度縫いすること。

5 規格・寸法

	着丈	胸囲	衿丈
S S	79	118	80
S	81	122	83
M	83	126	86
L	85	130	89
L L	88	134	92
3 L	90	138	95
4 L	92	142	98
5 L	92	146	99

(単位:cm)

6 仕上げ

仕上げは、糸屑を取り去るなど、丁寧にプレスを行う。

7 検査

- (1) 中間検査

生地の出荷証明書、使用材料及び試作品を提示し、検査を受けること。

(2) 納品検査

別途指示する方法による。


8 納品

1 着毎にサイズが判るようにビニール袋に入れ、消防局担当者の指示に従い、納品すること。


9 不良品の処置等

納品後といえども地質、制式、縫製等に不備又は相違があるときは、各署所へ出張のうえ、速やかに補修するか取り替えること。

<前面>

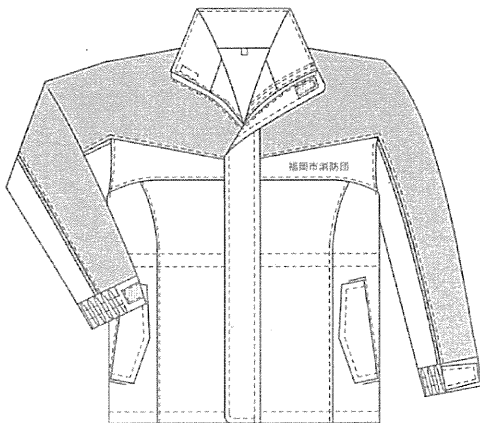

<後面>

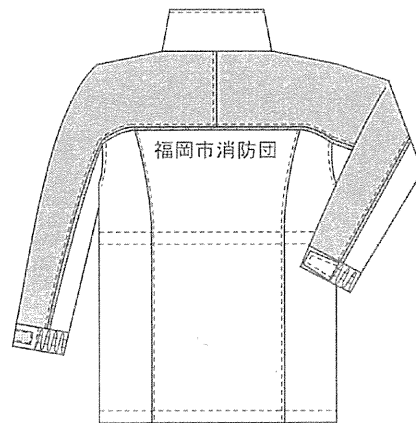

防寒衣											
級	階	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	計	
東	本部										
	箱崎										
	笹松										
	馬出										
	名島										
	多々良										
	香椎				1	1	1			3	
	和白										
	西戸崎										
	志賀				1					1	
計					2	1	1			4	
博	本部										
	大浜										
	御供所										
	奈良屋										
	冷泉										
	住吉										
	東住吉										
	堅粕										
	千代										
	吉塚										
多	本部										
	月隈										
	那珂										
	板付										
	雑餉										
	計										
	本部		1	2	2	1	1			7	
	春吉										
	高宮			3						3	
	警固										
中央	本部										
	大名				1					1	
	簀子										
	当仁										
	草ヶ江										
	計			1	5	3	1	1		11	
	本部										
	南高宮										
	三宅										
	三宅東										
南	花畑					1				1	
	日佐										
	五十川										
	計						1			1	
	備考(特注サイズ等)										

級	階	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	計
早良	本部			1	1	1				3
	西新									
	城南									
	長尾									
	原									
	田隈									
	入部									
	内野									
	脇山									
	計				1	1	1			3
西	本部									
	姪浜									
	能古			1						1
	壱岐	1				1				2
	金武			1	1	1				3
	今宿		1							1
	今津									
	周船寺									
	元岡									
	北崎			1	1					2
計		1	1	3	2	2			9	
水	本部			1	1	1				3
	伊崎水上									
	姪浜水上									
	能古水上									
	奈多水上									
	西浦水上									
	唐泊水上									
	玄界水上									
	小呂水上									
	志賀水上									
上	弘水上									
	計				1	1	1			3
	合計		1	2	10	9	7	2		31

総括	東				2	1	1			4
	博多									
	中央		1	5	3	1	1			11
	南					1				1
	早良			1	1	1				3
	西	1	1	3	2	2				9
	水上			1	1	1				3
	計		1	2	10	9	7	2		31

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

女性消防団員用制服等購入仕様書

- 1品名女性消防団員 制服上着 外 5 件
- 2履行場所福岡市消防局（本部）
- 3履行期間契約締結日から令和 8 年 2 月 27 日まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
女性消防団員 制服上着	女性団員用制服製作 仕様書のとおり	着	6	所属毎数量、サイズ等は 別途指示
女性消防団員 ベスト		着	6	所属毎数量、サイズ等は 別途指示
女性消防団員 スカート		着	6	所属毎数量、サイズ等は 別途指示
女性消防団員 ブラウス		着	7	所属毎数量、サイズ等は 別途指示
女性消防団員 リボン		個	5	所属毎数量、サイズ等は 別途指示
女性消防団員 制帽		個	6	所属毎数量、サイズ等は 別途指示
	以下余白			

《担当》
所属：福岡市消防局 警防部 消防団課
住所：福岡市中央区舞鶴 3-9-7
TEL：092-725-6564
氏名：江口 翔太

女性団員用制服製作仕様書

福岡市消防局

1 総 則

この仕様書は、福岡市消防団女性消防団員が着用する制服の調製について定めることとし、本仕様書に関する質疑又は詳細については、福岡市消防局と協議し、その指示に従うこと。

なお、仕様書に記載なき事項といえども当然必要と認められるものは、良心的に実施すること。

(1) 上衣

ア 全体	ブレザーシングル型（別紙 1 参照）
イ 衿	テーラーカラー飾ステッチ付（フラワーホール付）
ウ 前身頃	4つ釦、胸切返し、右胸階級章取付台（マジックテープ黒）
エ 後身頃	ヨーク付、センターベンツ
オ ポケット	（胸）両ブタ付（左右穴かがり釦付） （腰）左右挟み込みポケット （内）下前内ポケット
カ 袖	2枚袖
キ 裏	総裏
ク 階級章	別紙 2 参照

(2) ベスト

ア 全体	シングル 3つ釦（別紙 1 参照）
イ 前身頃	胸部切返し、右胸階級章取付台（マジックテープ黒）
ウ 後身頃	切返し
エ ポケット	（腰）左右挟み込み箱ポケット
オ 裏	総裏

(3) スカート

ア 全体	セミタイト型（別紙 1 参照）
イ ポケット（脇）	縦切りポケット（左右）
ウ 開き	後開き
エ 後身頃	裾スリット付
オ 裏	総裏

(4) ブラウス

長袖ブラウス アルファピア AR1433-1
色 白色

(5) リボン

アルファピア R200-2
色 エンジ色

- (6) 制帽 紺フェルトハイバック型 別紙3参照
3枚葉金モールの中に金物の桜(団印入り)

(7) 製作方法

- ア 採寸 各人採寸(着せ付け採寸も可)
イ 仕立て 寸法に合わせて仕立て

2 使用材料

(1) 主材料(表地)

- ア 上衣、ベスト、スカート
(ア) 品名 ベネシャン
(イ) 品番 249021
(ウ) 混紡率 ウール70%、ポリエステル30%
(エ) 色合い 紺(C# 18)

(2) 副材料(裏地)

- ア 材質 ポリエステル100% 32100
イ 色合い
(ア) 上衣 紺
(イ) スカート 紺
(ウ) ベスト 紺

ウ 使用箇所

- (ア) 上衣 前後身頃裏、袖裏、腰ポケット雨蓋裏、内ポケット袋
(イ) スカート 前後身頃裏、脇ポケット袋
(ウ) ベスト 前後身頃裏、腰ポケット袋、胸ポケット袋

(3) 補助材料

ア 上衣

(材料名)	(材料)	(品番)	(使用箇所)
織物接着芯	ポリエステル100%	2190・白	前芯
不織布接着芯	ポリエステル100%	SD9000・白	見返し芯、衿表裏芯 胸ポケット箱口芯 各玉縁芯、雨蓋芯 袖口芯 腰ポケット口(補強芯)
肩パット	ポリエステル100%2枚	WLSM・白	肩台
衿綿	ポリエステル100%2枚		袖付け
釦	金釦・21mm	4個	前釦
	金釦・21mm	2個	雨蓋
スレーキ	ポリエステル100%		胸ポケット袋 脇ポケット袋

テープ各種	平織（ハーフバイヤス）	アームホール
衿吊りテープ	7 cm 1 本	衿吊り

イ スカート			
(材料名)	(材料)	(品番)	(使用箇所)
インサイドベルト	ポリエステル100% 幅30mm	H2110	腰ベルト
ファスナー	ナイロン・紺・20cm1組		後開き
ホック	金属製カギホック 1組		後開き
スナップ	金属製スナップ 1組		後開き
テープ	ストレート		後開き、脇ポケット口
ゴム	上質なゴム・30mm 2本		腰ベルト
スカート吊りテープ	20cm 2本		腰ベルト

ウ ベスト			
(材料名)	(材料)	(品番)	(使用箇所)
織物接着芯	ポリエステル100%	2190	前芯、接着芯 腰ポケット箱口芯
釦	金釦・21mm 3個		前釦
衿織りネーム		1本	衿腰

(4) その他の補助材料

ア 品質表示	4枚	上衣、スカート、ベスト、ブラウス
イ 所属片布	3枚	上衣、スカート、ベスト
ウ 縫い糸	ポリエステル糸50番手	地縫い、飾縫い
	ポリエステル糸80番手	すくい
	ポリエステル糸40番手	まつり
	ポリエステル糸30番手	穴かがり、釦付け
	ポリエステル糸60番手	オーバーロック
エ 梱包資材	洋服箱	

[注意] 1 縫糸、釦は表地と同系色または見合う色合いとすること。

2 釦はプレス等により色落ちしないものを使用すること。

3 副材料、補助材料のうち品番で指定したものは、品番のものまたは同等以上のものを使用すること。

3 製作条件

(1) 測定・表示の単位 全ての単位はcm単位とすること。

(2) 裁断

ア 一着について同一反物を使用すること。

イ 型入れは地の目を通すこと。

(3) 縫製

ア 一般原則

- (ア) 各部の縫い合わせは優美で、縫い外れ、縫目曲がり、つれ、たるみ等がないこと。
- (イ) 穴かがり、釦付けは完全にすること。
- (ウ) 縫い終わり、縫い始めの返し縫いは十分にすること。
- (エ) 付属品は堅固に付けること。
- (オ) 各部に計測については正確に行うこと。

イ 針数

- (ア) 地縫い、飾り縫い 13針以上(3cm間)
- (イ) オーバーロックかがり 8針以上(〃)
- (ウ) すくい縫い 6針以上(〃)
- (エ) まつり(袖裏、裾等) 8針以上(〃)

ウ 穴かがり

- (ア) 機械鳩目穴、別門つき。
- (イ) 下記の位置に指定の個数をかがること。

上衣 上前 4個

ベスト 上前 3個

[注意] 穴の大きさは、すべて釦に合わせてかがり、かがり糸が布から抜けないこと。

エ 釦付け

- (ア) 手付け 2本糸で1つの穴に2回以上通し、糸止めを完全にすること。
上衣の前釦とベストの使用釦は、3回以上根巻きすること。
- (イ) 機械付け 強度手付けと同等以上とし、糸止めを完全にすること。

(4) 仕上げ

- ア 糸屑は丁寧に取り除くこと。
- イ 素材に適した条件でプレスすること。

(5) 表示 家庭用品品質表示法に基づいて次の事項を表示する。

- ア 品質表示 表地、裏地の繊維名を表示
- イ 取り扱い絵表示 JIS、L0217の規定に基づいて表示
- ウ 経産省承認番号 品質表示及び取り扱い絵表示に明示
もしくは製造者名

4 製作行程表

契約後すみやかに製作工程表を提出し係員の承認を得ること。
ただし、係員の指示により省略することができる。

5 検査

(1) 中間検査

生地の出荷証明書、使用材料及び試作品を提出し検査を受けること。

(2) 納品検査

別途指示する方法による。



6 納品

1 着毎に箱に入れ、見やすい場所に着用者の氏名及び号数を記入し、係員の指示に従い所属別に納品すること。なお、上衣及びベストについては、それぞれ階級章を取り付けて納品すること。


7 不良品の処置等

納品後といえども地質、制式、縫製等に不備または相違があるときは、すみやかに補修するかまたは取り替えること。


前面図

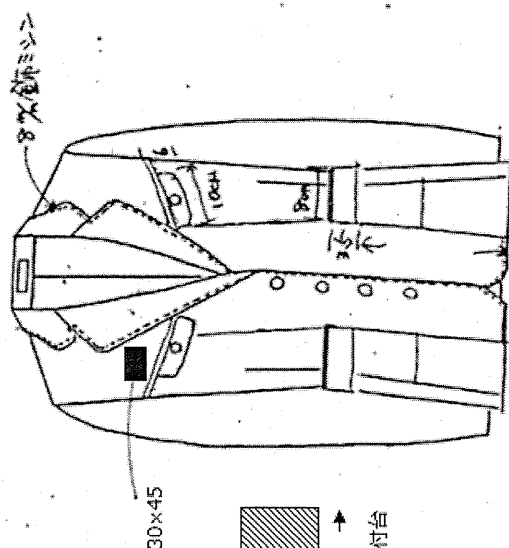

前面図

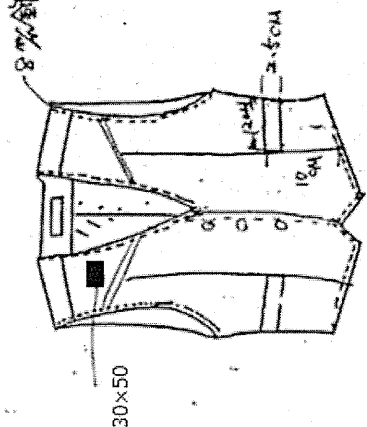


前面図




※ベルトループを付ける

後面図

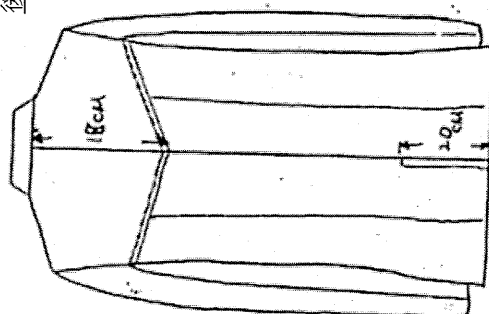


後面図



後面図

3.5 cm



消防団員用階級章仕様書

別紙 2

福岡市消防局

1 概要

金属光沢のある人工皮革の表面に、予め適宜の模様を印刷し、加熱押圧して職務等を表す本体の裏面に、樹脂シートを介して雌雄一對の面ファスナーの一方（オス面）を貼着した人工皮革製バッジ。

2 標準規格（参考品）

ネオ階級章 ※左記商品若しくは同等品以上とする。

3 加工材料

- (1) 人工皮革（ポリエステル65% ポリウレタン35%）
- (2) 面ファスナー（マジックテープA面ゴム系粘着剤付き）
- (3) ウレタンシート
- (4) シルクスクリーン印刷（アルミニウム薄膜の両面をポリウレタンのフィルム層でコーティング）

4 製造方法（参考）

- (1) 人工皮革を約10cm四方にカットし、その表面に階級を表す各模様のシルクスクリーン印刷を行う。
- (2) 印刷済みの人工皮革を、高周波成型機の下型（凹型）に表面（印刷面）が下方向を向くようにセットし、その人工皮革の裏面にウレタンシートを乗せる。
- (3) 予め高周波成型機に装着していた上型（凸型）を重ね、均一の圧力をかけ高周波を発生させ溶着成型を行う。
- (4) この際、階級を表す模様と下型（凹型）のずれを防ぐため、下型（凹型）にズレ防止のジグを付けておき、それにあわせて人工皮革をセットする。
- (5) 成型済みの人工皮革は、各階級のサイズに合わせてトムソン刃にて打ち抜き加工を行う。その際、階級章の各辺に壁ができるように成型が上がっているため、その壁を崩さないように打ち抜きを行う。
- (6) 打ち抜きが終了次第、印刷汚れ、キズ、成型ズレ、打ち抜きズレ等の一品検査を行う。
- (7) 検査に合格した半製品の裏面に、階級章のサイズより縦横1mmずつ小さめにカットした面ファスナー（マジックテープA面ゴム系粘着剤付き）の履形紙を剥がし、貼り合わせる。その際、成型でできた階級章の各辺の壁の内側に面ファスナーを貼り合わせるようにし、面ファスナーが剥がれにくくする。
- (8) 完成した階級章を最終検査し、専用の小袋に入れる。


5 納品検査

別途指示する方法による。


消防団員階級章

階級章


部 長




団 長




班 長




副団長




団 員





分団長




副分団長




全般図

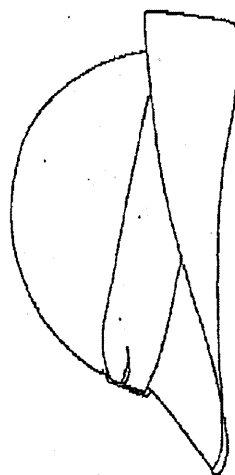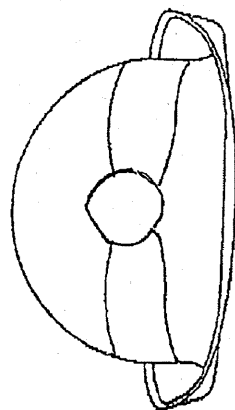

帽子寸法表									
号 型	頭回り (内寸)	頭高さ (内寸)	高さ (外寸)	縦 (外寸)	横 (外寸)	前つば幅	後つば幅	(単位 c m)	
特大	60	11.3	13.3	25	21.5	5.7	6		
大	58	11	13	25	21.5	5.7	6		
中	57	11	13	25	21.5	5.7	6		
小	55	10.7	12.7	25	21.5	5.7	6		
許容差	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3		

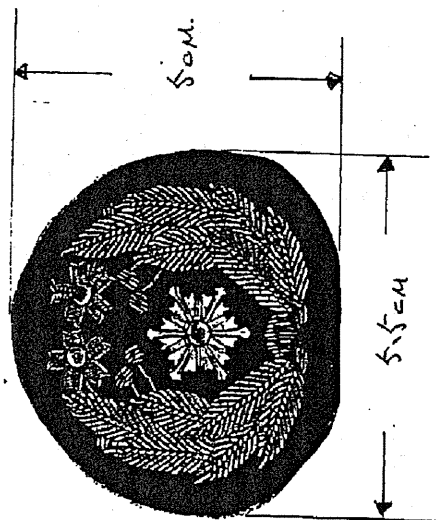

2025年度総括 女性消防団員被服貸与発注票

番号	分団名	団員番号	階級	制服 上着	ベスト	スカート	ブラウス	リボン	制帽				スラックス	靴 (スリッパ式)	備 考 (サイズ等)
1	志賀		団員				15号								
2	月隈		団員	15—M	15—M	15—M	15号	1	大						
3	冷泉		団員	9—L	9—L	9—L	9号	1	中						
4	冷泉		団員	7—M	15—M	7—M	7号	1	中						
5	冷泉		団員	13—L	13—L	7—M	7号	1	中						
6	大名		副分団長												
7	当仁		団員	15—LL	15—LL	15—LL	11号	1	中						
8	香岐		団員												
9	今宿		団員	7—S	7—S	11—S	7号		小						
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
	計			9	6	6	6	7	5	6					

100 120 150