

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名 災害対策用被服（防災服）上衣 外 1 件
履行場所 市民局防災・危機管理部防災企画課
履行期間 契約締結の日から令和 9 年 3 月 30 日まで

内 訳			
品名	規格	単位	数量
災害対策用被服（防災服）上衣	仕様書のとおり	着	24
災害対策用被服（防災服）キャップ	〃	個	10

【問い合わせ先】
福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号15階
市民局防災・危機管理部防災企画課
担当：道中、中島
電話：092-711-4056

災害対策用被服（防災服） 外 1 件
仕 様 書

福 岡 市

(総則)

1 目的

この仕様書は、福岡市において調達する災害対策用被服（防災服）外1件について規定する。

2 条件

防災服の完成品は寸法、形状等がこの仕様書に準じ適切であり、使用する材料、付属品は、全般にわたって十分に検査が施され、仕上がりが優良な製品であること。

本仕様書に明示されていない事項であっても、強度、吸汗性、帯電防止等、エコ素材の防災服としての機能を十分発揮できるように万全を施さなければならない。

(使用材料については、生地<別紙①・別紙②>、付属<別紙③>を参照。)

3 その他

製作に伴う諸種の理由で、本仕様書に変更を要するとき、あるいは疑義が生じたときは、市民局防災・危機管理課と協議し、指示を受けること。

(仕様)

(1) 上衣

カッター衿型肩章付き、前立て額付き、前合わせファスナー、長袖カフス式（ファスナー開閉式、水かき付き）、左右胸雨蓋付き（赤配色）アウトポケットとする。

(2) キャップ

防災服と同素材・同色、前立ては正面切替部分（赤配色）に指定のロゴ・文字を刺繍する。天井は頭部6枚ハギとし地縫いする。上部4箇所にはハトメ穴をあける。ツバの表面は表生地を使用する。裏面も表生地を使用する。後部はスライドアジャスター式とする。

(縫製)

上 衣

区 分	縫 製 要 領
衿	衿は、衿先に赤の配色パイピングを施し、表のみ芯を貼り、外周りに0.6cmのステッチを掛ける。上衿巾は後中央で4.5cm巾、衿先で7.5cmとする。 台衿は両面に芯を貼り、後中央で3.1cmとし、上衿を挟み地縫い返しをし、コバステッチを掛ける。台衿先端部はホール無しとする。
胸ポケット	左右雨蓋付き、センターマチ付きアウトポケットとし、マジックテープ止めとする。 口幅15.5cm、深さ前中心で17cmとし、周囲にはコバステッチを掛け、上両端はカン止めとする。上部は、フラップ挟み込み後コバステッチを掛ける。 ポケット雨蓋には赤配色生地を使用する。 センターマチ部分には、赤配色を使用する。 表のみ芯を貼り周囲に0.6cmのステッチを掛ける。
肩 章	先剣型とし、表のみ肩章芯を入れ、周囲は0.6cmの飾りステッチを掛ける。 肩章先は衿付け縫いより2cm肩よりの位置とする。肩章は袖ぐりに、挟み込み縫いし、身頃側に倒し3.5cmのクロスステッチを掛ける。
前 立	前立ては上前立て4.5cm巾、下前立て4cm巾の三つ折りとし、上前両端に0.6cm巾のステッチを掛ける。下前立ては前縁に0.6cm巾のステッチとする。前立て開閉はファスナー止めとする。 前立て比翼端に、蓄光反射パイピングを挟み縫いする。
背ヨーク	1枚ヨーク仕立てとし、同生地 of 切替とする。 ヨーク幅は、背中中心で29cmとする。
脇 縫	裁ち目を合わせてインターロックで縫い合わせる。
袖 縫	2枚袖とし、裁ち目を合わせてインターロックで縫い合わせる。 両袖ぐり脇下1枚生地にて脇：袖切替しとする。
袖 付	身頃と肩章を挟んで地縫いをし、裁ち目を合わせてオーバーロックを掛ける。袖ぐりにコバステッチを掛ける。
袖・カフス	表のみ芯を貼り、カフス幅は6.0cmとする。カフスの外回りには、0.6cm巾のステッチを掛ける。袖付け側はコバステッチと0.6cm巾のダブルステッチで縫いつける。カフス付け部にタックを2本取る。水かき付きとし、丈は開き部10cm程とし、開きの上部は0.6cmのダブルステッチを掛ける。 袖口はファスナー止めとする。 左袖口中央から8cm下に口幅6cm中央割り深さ13cmのペン差しを付ける。左右上腕部中心に、30mm巾の反射テープを施す。

ワッペン	左胸ポケット中心1.5cm上に、縦3.5cm、横巾7.5cmの指定ワッペンを縫い付ける。
裾	三つ折りとし、0.6cmのステッチを掛ける。
品質表示	左脇下から12.0cmに挟み込む。
サイズマーク	台衿中央に重ねて縫い込む。
背中マーク	指定ロゴ・文字をストレート型にて背ヨーク29cm内にプリントとする。
片 布	氏名片布 左胸ポケット裏に縫い付ける。

(縫製条件)

(1) 針数

3cm間で地縫い及び飾り縫いは、13針以上、飾りは13針以上、オーバーロックは8針以上とする。

(2) 裁縫

糸調子は、上下とも、ツレ・タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。
縫い糸は、ポリエステル糸を使用のこと。

(その他)

(1) 使用する表生地に関しては、契約後に紡績メーカーの品質証明書並びに出荷証明書を提出すること。

(2) 納品は、市民局防災・危機管理課の指示に従い納期日までにすべてを終了すること。

(3) グリーン購入法対応商品

この防災服は、グリーン購入法対応商品とし表生地のポリエステルは再生ペットボトルを原料とした繊維を使用したものとする。

別紙①

使 用 材 料 一 覧

1. 表生地（本体用）

区 分	規 格	試 験 方 法
品 番	T 1 2 3 0 1	
品 名	ケミカルRストレッチロ（平織）	
組 織	トロ織	JIS L 1096
色 相	濃紺（指定色／290）	
混 紡 率	ポリエステル 100%	JIS L 1030-2
糸 番 手	（経）330T （緯）330T	JIS L 1096
密 度	（経）55本以上 （緯）70本以上	JIS L 1096
重 量	180 g / m ² 以上	JIS L 1096
仕 上	標準 150 c m × 50m	
引 張 強 力	（経）980N以上 （緯）980N以上	JIS L 1096 A法
引 裂 強 力	（経）64N以上 （緯）53N以上	JIS L 1096 D法
染色堅牢度	耐 光 4級以上 洗濯（変） 4-5級以上 （汚） 4-5級以上 汗変褪色 4-5級以上 摩擦（乾） 4-5級以上	JIS L 0842 第3露光法 JIS L 0844 A-2法 JIS L 0848 JIS L 0849摩擦試験機 II型
寸法変化率	（経）±2以内 （緯）±2以内	JIS L 1096 D法
特 徴	帯電防止素材 : ストレッチ : エコ率 55%	

別紙②

2. 表生地（本体用 配色）

区 分	規 格	試 験 方 法
品 番	T 1 2 3 0 1	
品 名	ケミカルRストレッチトロ	
組 織	トロ織	JIS L 1096
色 相	赤（指定色／11）	
混 紡 率	ポリエステル 90% 綿 10%	JIS L 1030-2
糸 番 手	（経）330T （緯）330T	JIS L 1096
密 度	（経）55本以上 （緯）70本以上	JIS L 1096
重 量	180 g／m ² 以上	JIS L 1096
仕 上	標準 150 c m × 50m	
引 張 強 力	（経）980N以上 （緯）980N以上	JIS L 1096 A法
引 裂 強 力	（経）64N以上 （緯）53N以上	JIS L 1096 D法
染色堅牢度	耐 光 4級以上 洗濯（変） 4-5級以上 （汚） 4-5級以上 汗変褪色 4-5級以上 摩擦（乾） 4-5級以上	JIS L 0842 第3露光法 JIS L 0844 A-2法 JIS L 0848 JIS L 0849摩擦試験機 II型
寸法変化率	（経）±2以内 （緯）±2以内	JIS L 1096 D法
特 徴	帯電防止素材 : ストレッチ : エコ率 55%	

別紙③

3. 付属材料

材 料 名	規 格	使 用 箇 所
芯 地	平織、接着芯、黒	上衿、台襟、肩章、雨蓋、ポケット口布、カフス、右前持出し、片玉縁口布、雨蓋
袋地、スレーキ、マーベルト	平織、ネイビー	棒シック、腰裏、ポケット袋
ファスナー	ナイロン製、エフロンファスナー	上衣前立て、表地と同系色
前 カ ン	金属製、1 対	ズボン前立て
マ ジ ッ ク テ ー プ	ナイロン製、2 5 mm、表生地と同系色	胸ポケット雨蓋
片 布	指定のもの	右脇下部
品 質 サ イ ズ 表 示	指定のもの	衿下中央部
縫 い 糸	ポリエステル100% スパン 50番 ポリエステル100% スパン 50番	地縫い、飾り縫い 穴かがり




福岡市役所 防災服



防災服シャツ



帽子

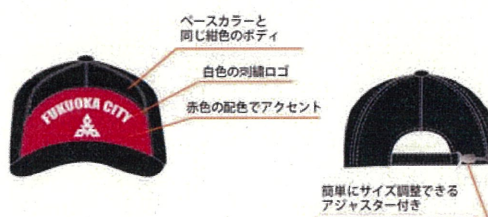


表側展開図

展開図の例



裏側展開図

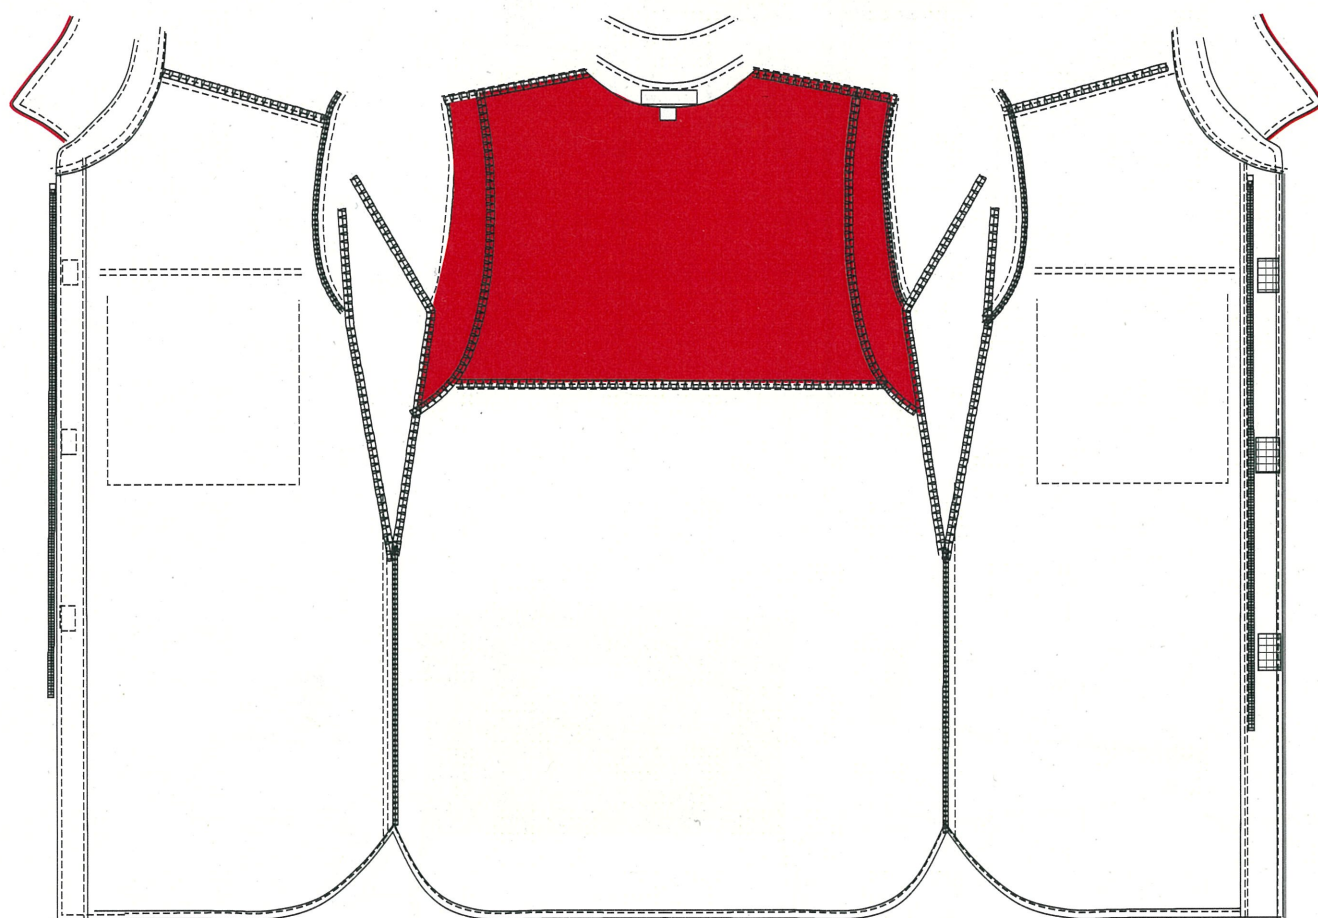

災害対策用被服（防災服）サイズ表

上衣（男女兼用）

サイズ	肩幅	袖丈	着丈	胸廻り
S	4 5	5 5	7 1	1 0 6
M	4 7	5 7	7 3	1 1 0
L	4 9	5 9	7 5	1 1 4
2 L	5 1	6 1	7 8	1 1 8
3 L	5 3	6 2	7 8	1 2 2
4 L	5 5	6 2	8 0	1 2 6

災害対策用被服（防災服）上衣 作成内訳

サイズ	S	M	L	2 L	3 L	4 L
数量	3	4	8	4	3	2

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

消防団員用防寒衣 購入仕様書

- 1 件 名 消防団員用防寒衣
- 2 履 行 場 所 福岡市消防局（本部（水上団）及び5消防署）
- 3 履 行 期 間 契約締結日から令和9年1月31日まで

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	備 考
消防団員用防寒衣	消防団員用防寒衣 製作仕様書のとおり	着	22	所属毎数量、サイズ等 は別途指示

《担当》
所属：福岡市消防局 警防部 消防団課
住所：福岡市中央区舞鶴 3-9-7
TEL：092-725-6564
氏名：木下 優也

消防団員用防寒衣製作仕様書

福岡市消防局

1.総 則

この仕様書は、消防団員が着用する防寒衣の調製について定めることとし、本仕様書に関する質疑又は詳細については、福岡市消防局と協議し、その指示に従うこと。

なお、仕様書に記載なき事項といえども、当然必要と認められるものは良心的に実施すること。

2.型 式

コート型

- (1) 前立て 前立てファスナーとマジックテープ(4セット)止め
- (2) 袖口 カフス付き、カフスにはゴムを入れ、マジックテープで大きさが調製出来る尾錠付き
- (3) 裾 三ツ折り始末
- (4) ポケット 左右脇に片玉縁ポケットにマジックテープ止めのフラップを挟み込み、左前身頃内側に片玉縁ポケット
- (5) 左右袖切替え、後ヨーク切替え 切替えに蓄光パイピングC/#白挟み込み
- (6) 衿 衿裏フリース仕様
- (7) 腰 ウエスト調整用の紐を通す

3.使用材料

- (1) 表地 品名：メモリッシュタッサー
品番：TM750W
混率：ポリエステル100%
色：ブルー
組織：タフタ
重量(m²)：68 g / m²
糸番手：経50 d × 緯50 d
打込：164 × 119
加工：撥水、裏面シレー
品番：TM750W
混率：ポリエステル100%
色：オレンジ
組織：タフタ
重量(m²)：68 g / m²
糸番手：経50 d × 緯50 d
打込：164 × 119
加工：撥水、裏面シレー
- (2) 裏地 前後身頃、袖
タフタ ポリエステル100% C/#ネイビー
P5075 2Dキルト 120g(前後身頃)
P5075 2Dキルト 80g(袖)

- (3) 衿裏 フリース ポリエステル100% C/ # 黒・22652
- (4) 芯地 パンチ芯(使用箇所 衿、前立て、身返し、左右脇フラップ、カフス)
不織芯(使用箇所 左右脇ポケット口布、左内ポケット口布、袖口尾錠)
- (5)ファスナー 前立て Y K K 5VS.MV.OP.DA C/ # V580 全サイズ60cm
- (6)袋布、腰帯布 T S 6650WN S ポンジ C/ # オフ
(使用箇所 左右脇ポケット袋布、左内ポケット袋布、腰)
- (7) 紐 22204(M) C/ # ネイビー (使用箇所 腰)
- (8) パイピング M9300ST 蓄光反射パイピング (使用箇所 後ヨーク、前後袖切替え)
- (9) マジックテープ ポアテープ JA面/JBN面 C/ # 558 巾20mm×丈40mm
(使用箇所 前立て 4セット)
ポアテープ JA面/JBN面 C/ # 558 巾20mm×丈60mm
(使用箇所 左右脇フラップとポケット口 2セット)
ポアテープ JA面 C/ # 558 巾20mm×丈30mm
(使用箇所 袖口尾錠 2ヶ)
ポアテープ JBN面 C/ # 558 巾20mm×丈90mm
(使用箇所 袖 2ヶ)
- (10) ハトメ SE300 C/ # HBK (使用箇所 身返し 2ヶ)
- (11) ゴム ハイエステ 45mm (使用箇所 袖口)
- (12) 刺繍 左胸に楷書体で「福岡市消防団」と白糸で刺繍する
- (13)プリント 後身頃にシルクプリントで「福岡市消防団」と白色で入れる
- (14) 縫糸 スパン50番手 ダイヤフェザーC/ # 443(本体)
スパン50番手 ダイヤフェザーC/ # 112(配色)
- (15)その他 品質表示(洗濯絵表示)、白黒サイズネーム

4.縫製条件

- (1)糸調子は、上糸、下糸に「つれ」「たるみ」のない良好な調子で縫い、縫い始め、縫い終わりには返し縫いとする。
- (2)針数は、地縫い、飾り縫い、ロック縫いともに3cm間に13～14針とする。
- (3)裁ち目は、耳及び三つ折り、一度折り以外はオーバーロック始末とする。
ポケット袋布周りの始末は縫い代6mmで地縫い返し6mmステッチをすること、
又は縫い代1cm以上取り、同じ箇所を二度縫いする事こと

5.規格・寸法

	着丈	胸囲	衿丈
S S	79	118	80
S	81	122	83
M	83	126	86
L	85	130	89
L L	88	134	92
3 L	90	138	95
4 L	92	142	98
5 L	92	146	99

(単位：cm)

6.仕上げ

仕上げは、糸屑を取り去るなど、丁寧にプレスを行う。

7.検査

(1) 中間検査

生地の出荷証明書、使用材料及び試作品を提示し検査を受けること。

(2) 納品検査

別途指示する方法による。

8.納品

1着毎にサイズが判るようにビニール袋に入れ、消防局担当係の指示に従い、納品すること。

9.不良品の処置等

納品後といえども地質、制式、縫製等に不備又は相違があるときは、速やかに補修するか取り替えること。

<前面>



<後面>

